

 **ProAc**  
*perfectly natural*

英國貴族



MADE WITH PRIDE IN ENGLAND  
  
英國製造





# ProAc 英國貴族

perfectly natural

英國貴族 ProAc 揚聲器設計師兼創辦人 Stewart Tyler 先生，三十多年來出自其手筆的名作如雲，家傳戶曉，無論是播放黑膠唱片、CD、SACD、多媒體高清音樂檔抑或藍光多聲道軟件都能重現絕對原音。



## Response Range

### 經典發燒系列

愛樂人仕必為所動的 Response Range 經典發燒系列，所有單元和分音環節的零件，組裝前全數動用精密進行嚴格配對，外觀修飾與聲箱製作亦同樣講究，絕無絲毫妥協可言。


### Response DT8

頻率響應：	38 Hz – 30 kHz
靈敏度：	90 dB/w/m
平均阻抗：	4 Ω
高音：	25mm ProAc 絲質纖維半球型製品
中 / 低音：	2 x 165mm，其中一隻搭載雲母紙漿 pulp mica 振盆及印有 ProAc 字樣防塵罩，另一隻則選用聚丙烯 Polypropylene 作為振盆及防塵罩的生產素材，兩者透過串聯方式接駁。
尺寸：	978H x 193W x 229D (mm)
重量：	26 Kg
建議匹配擴音機功率：	20 W – 180 W

## K Range 頂尖旗艦系列

### ——設計師的參考準則

2015 年度 ProAc 掌門人 Stewart Tyler 先生最新旗艦傑作，只此一家的特製單元配合出類拔萃高精度分音系統，擅長道出不同年代派別音樂作品的應有神髓，全面切合樂迷和發燒友的嚴格訴求。

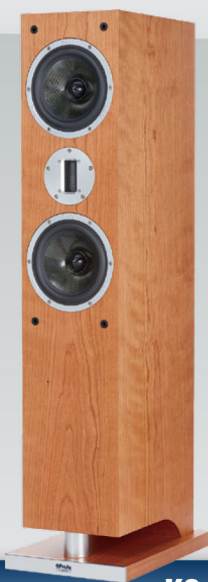

### K3

分音設計：	2 路 3 單元低音反射式
頻率響應：	25 Hz – 30 kHz
輸入靈敏度：	89 dB/w/m
平均阻抗：	4 Ω
高音：	ProAc 輕量化鋁帶單元, Alnico 鋁鎳鉻合金磁鐵背部裝有阻尼罩，面板選用 6061 航天級鋁合金製造
中 / 低音：	2 x 165mm ProAc 專利 Kevlar 振盆單元，中央設有相位修正塞
分音器：	由多股式無酸銅接線及優質零件所組成，可進行 Bi-amp 及 Bi-wire 方式接駁
尺寸：	1,073H x 215W x 340D mm (連專用底座計算)
重量：	42 kg
建議匹配擴音機輸出功率：	10 W – 250 W


### K6

頻率響應：	25Hz – 30kHz
靈敏度：	90 dB/w/m
平均阻抗：	4 Ω
高音：	ProAc 輕量化鋁帶單元, Alnico 鋁鎳鉻合金磁鐵背部裝有阻尼罩，面板選用 6061 航天級鋁材製造
中音：	50mm 絲質纖維半球型製品，面板選用 6061 航天級鋁材製造
低音：	2 x 165mm ProAc 專業錄音室監聽級設計, Kelvar 聚合物振盆, 支架運用鋅合金鑄造
尺寸：	1185H x 215W x 340D (mm)
重量：	44 Kg
建議匹配擴音機功率：	10 W – 250 W

### K8

頻率響應：	20 Hz – 30 kHz
靈敏度：	91.5 dB
平均阻抗：	4 Ω
高音：	ProAc 輕量化鋁帶單元, Alnico 鋁鎳鉻合金磁鐵背部裝有阻尼罩
中音：	75mm ProAc 專業錄音室監聽級設計，絲質纖維半球型製品，面板選用航天級鋁合金製造
低音：	2 x 200mm ProAc 專業錄音室監聽級設計，振盆選用預先打磨 Kevlar 聚合物編織而成，背部加入特殊塗層，組裝前必需經過嚴格測試，確保振盆重量得以平均分佈
尺寸：	1230H x 240W x 450D (mm)
重量：	70 Kg
建議匹配擴音機功率：	10 W – 500 W





英國 貴族 ProAc 揚聲器  
 設計師兼創辦人  
 Stewart Tyler 先生



### Response DB3



### Response D2




### Response DB1

頻率響應：35 Hz – 30 kHz
靈敏度：87.5 dB/w/m
平均阻抗：8 Ω
高音：25mm ProAc 絲質纖維半球型製品，內置特殊冷卻劑
中 / 低音：125mm ProAc 長衝程單元，專利雲母紙漿 pulp mica 振盆表面塗上彈性素材，中央配備透明相位修正塞
尺寸：320H x 182W x 280D (mm)
重量：8.8 Kg
建議匹配擴音機功率：20 W – 100 W

頻率響應：38 Hz – 30 kHz
靈敏度：88.5 dB/w/m
平均阻抗：8 Ω
高音：25mm ProAc 絲質纖維半球型製品，內置特殊冷卻劑
中 / 低音：5 吋 ProAc 長衝程單元，專利 Mika Pulp 振盆表面塗上彈性素材
尺寸：320H x 182W x 280D (mm)
重量：8.8 Kg
建議匹配擴音機功率：20 W – 100 W

頻率響應：30Hz – 30KHz
靈敏度：88.5 dB/w/m
平均阻抗：8 Ω
高音：25mm ProAc 絲質纖維半球型製品，氣冷式音圈，並加入特殊阻尼物料
中 / 低音：165mm ProAc 專用玻璃纖維振盆單元，EXCEL 高密度紅銅磁鐵迴路，中央設有實心紅銅相位修正塞
尺寸：430H x 203W x 260D (mm)
重量：11 Kg
建議匹配擴音機功率：30 W – 150 W

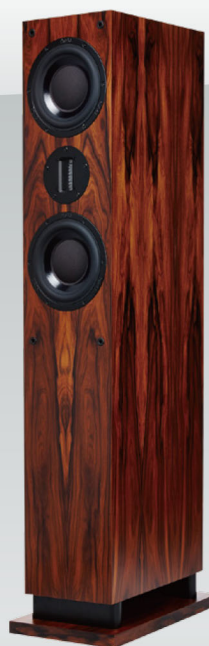

### Response D20/D20R( 鋁帶高音 )

頻率響應：28Hz – 33KHz
靈敏度：88.5 dB/w/m
平均阻抗：8 Ω
高音：D20: 25mm ProAc 絲質纖維半球型製品，氣冷式音圈配搭特殊懸掛系統 D20R: 60mm x 10mm ProAc 輕量化絲帶單元，磁鐵背部裝有阻尼罩
中 / 低音：165mm ProAc 玻璃纖維振盆單元，選用 EXCEL 高密度磁鐵迴路，中央設有亞加力阻尼相位修正塞
尺寸：960H x 190W x 227D (mm)
重量：26 Kg
建議匹配擴音機功率：20 W – 180 W

### Response D30DS/D30RS( 鋁帶高音 )

頻率響應：20Hz – 30KHz
靈敏度：89 dB/w/m
平均阻抗：8 Ω
高音：D30DS: 25mm ProAc 絲質纖維半球型製品，氣冷式音圈配搭特殊懸掛系統 D30RS: 60mm x 10mm ProAc 輕量化絲帶單元，磁鐵背部裝有阻尼罩
中 / 低音：175mm ProAc 長衝程單元，專利雲母紙漿 pulp mica 振盆表面塗上彈性素材，中央配備相位修正塞
尺寸：1041H x 257W x 311D (mm)
重量：27 Kg
建議匹配擴音機功率：10 W – 200 W

### Response D48/D48R( 鋁帶高音 )

頻率響應：20Hz – 30KHz
靈敏度：90 dB/w/m
平均阻抗：4 Ω
高音：D48: 25mm ProAc 絲質纖維半球型製品，內部設有阻尼物料，配搭特殊懸掛系統 D48R: 60mm x 10mm ProAc 輕量化絲帶單元，磁鐵背部裝有阻尼罩
中 / 低音：2 x 165mm ProAc 斬新錄音室監聽級設計，振盆表面設有特殊塗層及校聲防塵罩
尺寸：1200H x 212W x 340D (mm)
重量：39 Kg
建議匹配擴音機功率：10 W – 250 W



# Tablette Series

## 三十八年的進化成果

1979年，英國貴族 ProAc 始創人 Stewart Tyler 先生，推出了一款舉世震驚，音場富有 3D 立體感，令聽眾彷彿置身音樂廳的小型書架王。三十八年後的今日，Stewart Tyler 先生決定再度施展帽子戲法，為我們炮製一款雲集歷代 Tablette 仔非凡優點，玩味更濃的十代目全新 Tablette 10 和 Tablette 10 Signature 簽名版。

### Tablette 10

靈敏度：86 dB/w/m  
平均阻抗：10 Ω  
高音：1 吋 ProAc 絲質纖維半球型製品，氣冷式音圈，並加入特殊阻尼物料  
中 / 低音：5 吋 ProAc 蘆葦葉混合物震盆單元，表面設有特殊塗層  
分音器：由多股式無酸銅接線及優質零件所組成的被動式分音器，可進行 Bi-amp 及 Bi-wire 方式接駁  
尺寸：305H × 191W × 159D mm  
重量：9 Kg  
建議匹配擴音機功率：5 W – 50 W



### Tablette 10 Signature 簽名版

頻率響應：55 Hz – 30 kHz  
靈敏度：86 dB/w/m  
平均阻抗：10 Ω  
高音：1 吋 ProAc 絲質纖維半球型製品，氣冷式音圈，並加入特殊阻尼物料  
中 / 低音：5 吋 ProAc 蘆葦葉混合物震盆單元，表面設有特殊塗層，EXCEL 高密度紅銅磁鐵迴路，中央設有紅銅相位修正塞  
尺寸：305H × 191W × 159D (mm)  
重量：11 Kg  
建議匹配擴音機功率：5 W – 50 W



# Studio Range

## 錄音室監聽系列

英國貴族 ProAc 揚聲器早已成為世界各地發燒樂迷的靚聲參考指標，但其實廠方還有一個產品系列，四分之一個世紀以來一直深受音響工程師追捧，時至今日依然駐守各大錄音室及電視台直播室，此乃 Studio Range 錄音室監聽系列。

### Studio SM100

頻率響應：35 Hz – 30 kHz  
靈敏度：88 dB/w/m  
平均阻抗：8 Ω  
高音：25mm ProAc 絲質纖維半球型製品，使用特製前障板及卷狀懸掛系統  
低音：170mm ProAc 長衝程單元，振盆採用特殊纖維加工成形，配備橡膠懸掛及固定支架  
尺寸：406H × 203W × 254D (mm)  
重量：12 Kg  
建議匹配擴音機功率：30W – 150 W



### Studio 118

30 Hz – 30 kHz  
88.5 dB/w/m  
8 Ω  
20mm 絲質纖維半球型製品  
165mm ProAc 斬新塗層振盆，中央設有相位修正塞  
380H × 190W × 241D (mm)  
8.9 Kg  
15W – 250 W



# Centre Range

## 中置揚聲器系列

Centre Voice 用上了質量跟 Tablette 10 相同的中 / 低音，表面設有特殊塗層的 5 吋震盆選用蘆葦葉混合物加工生產，搭載能承受強大音壓推送的長衝程音圈，標誌著它必定擁有超低失真的能耐。然而面板印有 ProAc 字樣，身處兩組呼吸管道上方的 1 吋絲質纖維半球型高音，正是源自同門 Response 系列。



### Centre Voice 中置揚聲器

靈敏度：88 dB/w/m  
平均阻抗：4 Ω  
高音：1 吋 ProAc 絲質纖維半球型製品，氣冷式音圈，並加入特殊阻尼物料  
中 / 低音：2 x 5 吋 ProAc 蘆葦葉混合物震盆單元，表面設有特殊塗層  
分音器：由多股式無酸銅接線及優質零件所組成的被動式分音器，可進行 Bi-amp 及 Bi-wire 方式接駁  
尺寸：191H × 432W × 203D (mm)  
建議匹配擴音機功率：10 W – 100 W

### Response D Monitor 中置

頻率響應：25Hz – 30kHz  
靈敏度：90 dB/w/m  
平均阻抗：4 Ω  
高音：25mm ProAc 絲質纖維半球型製品，氣冷式音圈，並加入特殊阻尼物料  
中 / 低音：2 x 165mm ProAc 專用單元，配搭特殊音圈及防漏磁結構  
尺寸：250H × 660W × 300D (mm)  
重量：25 Kg  
建議匹配擴音機功率：20 W – 300 W  
具備磁力屏蔽功能



中國（包括港、澳地區）總代理：

**威達公司 RADAR AUDIO COMPANY**

地址：香港葵涌禾塘咀街 31-39 號香港毛紡工業大廈 11 字樓 1104 室

電話：(852) 2418 2668 傳真：(852) 2418 2211

E-mail: contact@radaraudio.com

陳列室：

■ 香港銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 35 樓 3504-05 室 電話：(852) 2506 3131

■ 九龍尖沙咀彌敦道 63 號 iSQUARE 國際廣場 5 樓 505 室 電話：(852) 2317 7188

想獲得最新產品資訊及市場動向，請加入：



Facebook

威達公司 Radar Audio Company



官方網站

www.radaraudio.com



QQ

2694 343 968



WeChat id

radaraudiohk