



kudos

英國 酷都



sound by kudos

3083

 **MADE IN
BRITAIN**

英國 製造



我們會善用世上最優秀兼最複雜的測量儀器：人類的聽覺系統，細心調校和測試每一產品，若未達到滿分指標，絕不會推出市場。

Kudos Audio 掌門人 Derek Gilligan



Titan 808

經過深思熟慮的改動，獲得更突出的成就！



以元祖級 Titan 88 作為開發主旨的 Kudos Audio 全新旗艦傑作 Titan 808，三層式前障板配合切角造型側翼及背板，進一步提升音場凝聚力。採用二路半反射式設計，高音和中 / 低音，還有兩枚以前一後等壓方式佈局的低音單元，分別處於兩組由 25mm、36mm 和 50mm 三種不同厚度高密度纖維板組合而成，內裡加入適量強化支架和阻尼物料的獨立聲箱內，並借助刻上 808 字樣的鋁合金諧震管理組件進行耦合，值得注意的是兩組聲箱的呼吸管道亦藏在這套組件之間，以便減少諧震及消除相位誤差。由高密度纖維板、5mm 鋼板和特殊阻尼素材所構成的底座，可配合不銹鋼車製而成的釘腳一併使用。

挪威SEAS度身訂製的極品單元組合

Kudos Audio一向與挪威SEAS合作無間，如今落實在Titan 808 身上 29mm Crescendo K2高音單元，同樣出自挪威SEAS手筆，其半球型震膜以特殊絲質纖維生產，嶄新高能量磁鐵迴路加入紅銅短接環，配合全新造型的面板，有助加強聲音擴散。至於設有相位修正塞的220mm直徑中 / 低音單元，表面設有 Nextel 阻尼塗層，為聽眾提供豐富音樂細節。兩枚足以承受龐大功率推送的低音單元，各自選用220mm高剛性雙塗層紙質纖維振盆，搭載長衝程音圈和鋁合金安裝支架，締造完美活塞效應。

指定採用Mundorf, The Chord Company, WBT發燒補品

落實於 Titan 808 體內的被動式分音器，所用零件主要由德國 Mundorf 提供，內部接線清一色選用 The Chord Company 特別製作的發燒級貨色，喇叭線接駁端子亦選用成本極之可觀德國 WBT Nextgen 系列出品，締造最佳的訊號傳輸。所有單元及分音零件，在組裝前必需動用精密儀器進行多番測試及配對，全面切合 Hi-Fi 發燒友和專業音響工程師的嚴格訴求。

可額外選配外置式電子分音

Titan 808另一特色就是用家除可選用內置的被動式分音器，還可額外選配外置式電子分音，讓後級所產生的能量直接送交單元，進一步提升重播音效。

Kudos Audio Titan 808 規格：

設計：2路半等壓低音反射式
建議匹配擴音機功率：25 - 300W
輸入靈敏度：91 dB / @ 1 W / 1 m
平均輸入阻抗：8 Ω
頻率響應：20 Hz - 30 kHz
高音：SEAS-Kudos Crescendo K2 29mm 半球型絲質纖維單元
中 / 低音：Kudos 220mm Nextel 塗層紙質纖維振盆，39mm直徑音圈
低音：2 x Kudos 220mm 雙塗層高剛性紙質纖維振盆，39mm直徑音圈
容積聲箱：1,115 x 275 x 370 mm
每隻重量：66 kg



英國 酷都 Kudos Audio 在 2017 德國慕尼黑音響展上,展出了兩名承襲旗艦 Titan 808 優良血脈,市場定位相對親民的座地新成員,它們的名字分別為 Titan 707 和 Titan 606。

Titan 707 優良血脈之延續

嶄新 K3 半球型絲質纖維高音

Titan 707 將會選用挪威 SEAS 特別炮製 K3 半球型絲質纖維單元,造型上,它跟旗艦 Titan 808 所採用的 Crescendo K2 極為近似,唯獨磁鐵環節和紅銅短接環則按照 酷都 Kudos Audio 掌門人 Derek Gilligan 先生要求進行改良,還換上全新研發背後共振箱及有助加強聲音擴散的面板,既可締造出色的微動態,同時帶出更豐富的細節。

挪威 SEAS 度身訂造 220 mm 中 / 低音

至於 Titan 707 身上兩枚採取等壓方式佈局的中 / 低音單元亦屬全新製品,其 220mm 雙塗層振盆選用高剛性紙質纖維製造,搭載 39 mm 直徑長衝程音圈和鋁合金相位修正塞,讓紙質纖維振盆無獨有偶的自然阻尼效應和獨有聲音得以全面發放。這兩枚預先經過嚴格匹配的中 / 低音單元,其中一枚將會以背對背方式安裝在聲箱之內,讓最低下潛幅度可達 25Hz 水平。

可額外選配外置式電子分音

跟該社旗艦 Titan 808 一樣, Titan 707 的家用除可選用內置的被動式分音器,還可額外選配外置式電子分音,讓後級所產生的能量直接送交單元,進一步提升重播音效。

英國 酷都 Kudos Audio Titan 707 規格：

設計：2路等壓低音反射式
建議匹配擴音機功率：25 - 300W
輸入靈敏度：89 dB / @ 1 W / 1 m
平均輸入阻抗：6 Ω
頻率響應：25 Hz - 30 kHz
高音：SEAS-Kudos K3 29mm 半球型絲質纖維單元
中 / 低音：2 x SEAS-Kudos 220mm 雙塗層紙質纖維振盆, 39mm直徑音圈搭載黃銅短接環及鋁合金相位修正塞
容積聲箱：1,050 x 298 x 370 mm
每隻重量：50 kg

如出一徹的線條造型

線條造型跟該社旗艦 Titan 808 如出一徹,有效提升音場凝聚力的一體化聲箱,分別由三種不同厚度高密度纖維板組合而成,內部設有強化支架和阻尼物料,全面抑制有害諧振的出現機會。分別以刻上 707 字樣的鋁合金耦合板件、高密度纖維板、5mm 鋼板和特殊阻尼素材所構成的諧震管理底座,可配合不銹鋼車製而成的釘腳一併使用。

Titan 606 磅礴氣勢遠超同等尺碼產品

貴為英國 酷都 Kudos Audio Titan 泰坦系列第三把交椅的 Titan 606,它擁有跟該社旗艦 Titan 808 如出一徹的線條造型,整個聲箱合共使用三種不同厚度高密度纖維板組合而成,內裡加入強化支架及阻尼素材,有助加強剛性。聲箱底部同樣設有可配合不銹鋼釘腳使用,分別以鋁合金、高密度纖維板、鋼板和特殊阻尼素材所構成的諧震管理底座。

只此一家 K3 半球型絲質纖維高音

Titan 606 將會選用挪威 SEAS 專誠為酷都 Kudos Audio 掌門人 Derek Gilligan 先生炮製,磁鐵環節和紅銅短接環經過改良,搭載全新背部共振箱及聲音擴散面板的 K3 半球型絲質纖維單元,締造上佳的伸延。

概念源自 Super 20A 的雙塗層振盆中 / 低音

兩枚落實在 Titan 606 身上,設有鋁合金相位修正塞的中 / 低音單元,是以同門 Super 20A 所用者作為開發藍本,其 180mm 雙塗層振盆選用高剛性紙質纖維製造,搭載 26 mm 直徑長衝程音圈。這兩枚預先經過嚴格匹配的中 / 低音單元,其中一枚將會以背對背方式安裝在聲箱之內,造就 Titan 606 的最低下潛幅度可達 30 Hz 水平。

可額外選配外置式電子分音

跟該社旗艦 Titan 808 一樣, Titan 606 的家用除可選用內置的被動式分音器,還可額外選配外置式電子分音,讓後級所產生的能量直接送交單元,進一步提升重播音效。

英國 酷都 Kudos Audio Titan 606 規格：

設計：2路等壓低音反射式
建議匹配擴音機功率：25 - 250W
輸入靈敏度：87 dB / @ 1 W / 1 m
平均輸入阻抗：6 Ω
頻率響應：30 Hz - 30 kHz
高音：SEAS-Kudos K3 29mm 半球型絲質纖維單元
中 / 低音：2 x SEAS-Kudos 180mm 雙塗層紙質纖維振盆, 26mm直徑音圈搭載黃銅短接環及鋁合金相位修正塞
容積聲箱：950 x 256 x 320 mm
每隻重量：35 kg



Super 10A

不可多得的二路監聽揚聲器

份量十足的 Super 10A，選用挪威 SEAS 受注生產 29mm Crescendo K2 高音單元，半球型震膜以絲質纖維加工成形，專利 HEXADYM 高能量磁鐵迴路分別由 6 組經過挑選的鈹磁鐵所構成，並有助加強音圈的散熱效能。至於同樣出自挪威 SEAS 手筆，支架以低諧震鋁合金鑄造的中 / 低音單元，其 180mm 紙質纖維振盆表面設有人手加工塗層，直徑達 39mm 的音圈亦增設紅銅短接環，進一步降低渦流。

跟其它 Kudos Audio 揚聲器一樣，藏於 Super 10A 體內的無源分音環節走精簡設計路線，旨在減少能量損耗，所用零件包括造價極之可觀德國 Mundorf 發燒電感線圈，包含金 / 銀 / 油成份的 Supreme 系列薄膜電容和大功率無電感電阻器，還有 The Chord Company 所提供高端內部接線。

除了內置的無源分音器，Super 10A 的用家還可配合外置電子分音系統，直接提升音效。



Kudos Audio Super 10A規格：

設計：2路低音書架反射式
建議匹配擴音機功率：25 - 300W
輸入靈敏度：87 dB / @ 1 W / 1 m
平均輸入阻抗：8 Ω
頻率響應：40 Hz - 30 kHz
高音：SEAS-Kudos Crescendo K2 29mm 半球型絲質纖維單元
中 / 低音：SEAS-Kudos 180mm 人手塗層紙質纖維振盆，39mm直徑音圈增設紅銅短接環
體積 (H x W x D)：350 x 200 x 270 mm
每隻重量：9 kg



Super 20A

全面滿足發燒友和愛樂人仕嚴格訴求

以同門 C20 作為發展基礎的 Super 20A 二路座地揚聲器，其高效率反射式聲箱分別以多件 18mm 高密度 MDF 組合而成，內裡加入適量強化支架和阻尼物料。務求提升視覺效果，Super 20A 特意把呼吸管道安排在聲箱底部，加上由阻尼物料和鋼板所構成的三層式底座和不銹鋼釘腳配合下，造就擺位設定變得更具彈性。

跟 Super 10A 一樣，Super 20A 選用挪威 SEAS 受注生產 29mm Crescendo K2 高音單元，還有支架以低諧震鋁合金鑄造，中央裝上圓柱造型相位修正塞的 180mm 紙質纖維振盆中 / 低音單元。分音環節由德國 Mundorf 發燒電感線圈，包含金 / 銀 / 油成份的 Supreme 系列薄膜電容和大功率無電感電阻器，還有 The Chord Company 所提供高端內部接線所構成。

除了內置的無源分音器，Super 20A 的用家還可配合外置電子分音系統，直接提升音效。

Kudos Audio Super 20A規格：

設計：2路低音座地反射式
建議匹配擴音機功率：25 - 300W
輸入靈敏度：88 dB / @ 1 W / 1 m
平均輸入阻抗：8 Ω
頻率響應：30 Hz - 30 kHz
高音：SEAS-Kudos Crescendo K2 29mm 半球型絲質纖維單元
中 / 低音：SEAS-Kudos 180mm 人手塗層紙質纖維振盆，39mm直徑音圈增設紅銅短接環
體積 (H x W x D)：925 x 200 x 270 mm
每隻重量：22 kg



C10


表現極盡全面的發燒書架王

聲箱分別以多件高密度 MDF 板件組合而成的 C10 二路書架揚聲器，內裡加入適量強化支架和阻尼物料，配合多款實木表面修飾，輕易融入家居。所用單元全數由挪威發燒單元專家 SEAS 按照 Kudos Audio 要求特別生產，在組裝前必需動用精密儀器進行多番測試及配對，確保每對產品達至最高質量。



Kudos Audio C10規格：

設計：2路低音書架反射式
建議匹配擴音機功率：25 - 200W
輸入靈敏度：87 dB / @ 1 W / 1 m
平均輸入阻抗：8 Ω
頻率響應：40 Hz - 30 kHz
高音：SEAS-Kudos Crescendo K2 29mm
半球型絲質纖維
中 / 低音：SEAS-Kudos 180mm 人手塗層
紙質纖維振盆，26mm直徑音圈
體積 (H x W x D)：350 x 200 x 270 mm
每隻重量：9 kg

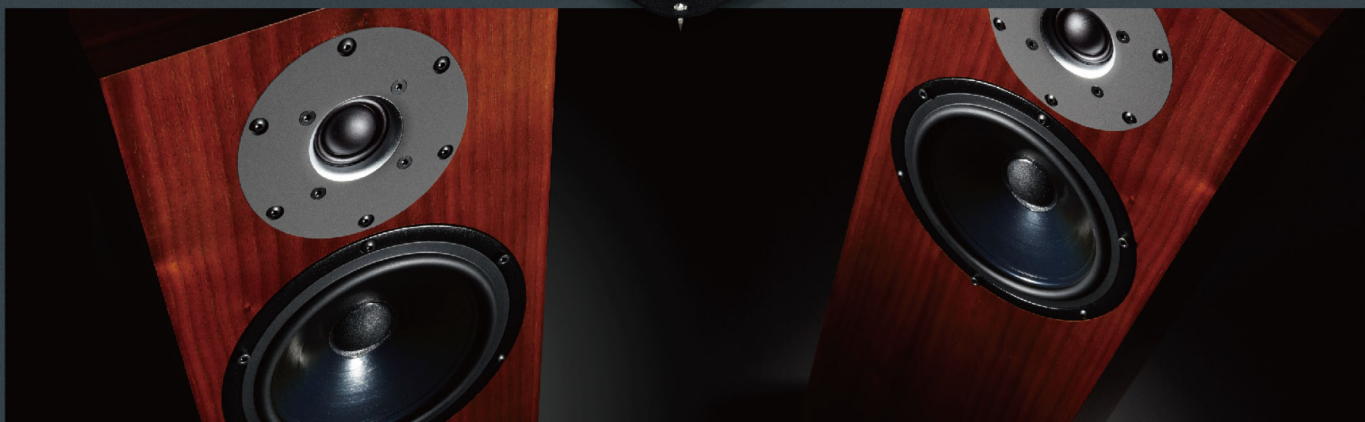

C20

聲箱容積有所增加，提供更佳低頻下潛

基本架構沿自 C10，聲箱改為座地式設計的 C20，不但採用相同的挪威 SEAS 發燒單元組合，其無源分音仍舊主張精簡，有助減少擴音機的能量損耗，所用零件包括英國音響補品專家 Clarity Caps 受注生產，成本極之可觀的發燒級電容，還有 The Chord Company 出品的內部接線，絕無半點妥協餘地。



Kudos Audio C20規格：

設計：2路低音座地反射式
建議匹配擴音機功率：25 - 200W
輸入靈敏度：88 dB / @ 1 W / 1 m
平均輸入阻抗：8 Ω
頻率響應：30 Hz - 30 kHz
高音：SEAS-Kudos Crescendo K2 29mm 半球型絲質纖維
中 / 低音：SEAS-Kudos 180mm 人手塗層紙質纖維振盆，
26mm直徑音圈
體積 (H x W x D)：925 x 200 x 270 mm
每隻重量：18 kg

X2

用足靚料炮製的入門精品

X2 貴為英國 Kudos Audio 入門組別的成員，由於佔地面積十分有限，因此能輕易融入中小型客廳，呼吸管道被安排在聲箱底部，配合面積較聲箱略大少許的 MDF 底座，有助加強穩定度。X2 使用挪威 SEAS 炮製的單元組合，分音環節所用零件則由英國 Clarity Caps 和德國 Mundorf 提供，締造發燒級體驗。

Kudos Audio X2規格：

設計：2路低音座地反射式

建議匹配擴音機功率：25 - 150W

輸入靈敏度：86.5 dB / @ 1 W / 1 m

平均輸入阻抗：8 Ω

頻率響應：30 Hz - 25 kHz

高音：SEAS-Kudos 25mm 半球型絲質纖維

中 / 低音：SEAS-Kudos 150mm 人手塗層

紙質纖維振盆，26mm直徑音圈

容積聲箱：780 x 166 x 206 mm

每隻重量：11 kg



X3

換上較大口徑單元，締造充沛能量

價錢實惠但表現卓越的 X3，配備挪威發燒單元專家 SEAS 度身訂製，高頻上限直達 30kHz 領域的 25mm 半球型絲質纖維高音，至於 180mm 中 / 低音亦選用紙質 / 蘆葦纖維作為振盆生產素材，直徑達 39mm 的音圈選用紅銅包裹的鋁線繞製而成，配合特製紅銅短接環，令失真率得以下降至新低水平。

Kudos Audio X3規格：

設計：2路低音座地反射式

建議匹配擴音機功率：25 - 150W

輸入靈敏度：88 dB / @ 1 W / 1 m

平均輸入阻抗：8 Ω

頻率響應：30 Hz - 25 kHz


高音：SEAS-Kudos 25mm 半球型絲質纖維

中 / 低音：SEAS-Kudos 180mm 紙質 / 蘆葦纖維振盆，39mm直徑

音圈增設紅銅短接環

容積聲箱：845 x 190 x 250 mm

每隻重量：16 kg

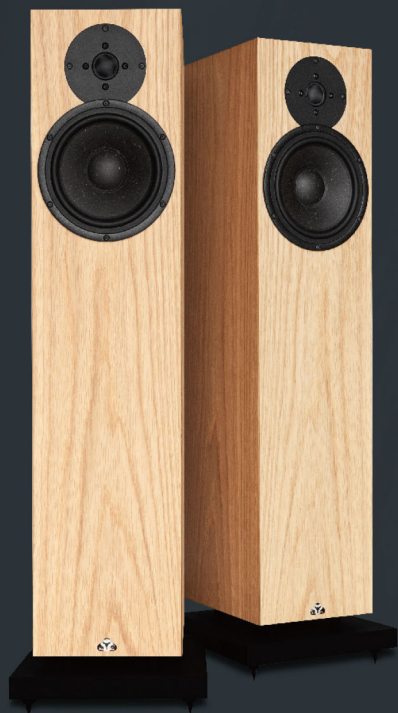

中國（包括港、澳地區）總代理：

威達公司 RADAR AUDIO COMPANY

地址：香港葵涌禾塘咀街 31-39 號香港毛紡工業大廈 11字樓 1104 室

電話：(852) 2418 2668 傳真：(852) 2418 2211

E-mail: contact@radaraudio.com

陳列室：

■香港銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心35樓 3504-05室 電話：(852) 2506 3131

■九龍尖沙咀彌敦道 63 號 iSQUARE 國際廣場5樓505室 電話：(852) 2317 7188

想獲得最新產品資訊及市場動向，請加入：



Facebook

威達公司 Radar Audio Company



官方網站

www.radaraudio.com



QQ

2694 343 968



WeChat id

radaraudiohk