

audioquest® 美國 線聖



Niagara Series 電源處理器

要打造出色的高保真重播系統，必須由市電供應開始著手，隨著 美國 綠聖 尼亞加拉 Niagara 電源處理器的誕生，閣下的組合將會出現翻天覆地的大躍進，靜如深海的播放背景令結像立體感，兩極頻應拓展，動態對比與及錄音棚內一些被遺忘的重要細節，頓時變得清晰明確。

親身體驗過 尼亞加拉 Niagara 電源處理器重新演活古今中外數之不盡經典曲目者，難免會質疑為何過往從來沒有設計師，能打造出如此拍案叫絕的高度優化電源管理裝置！



Garth Powell 先生

美國 綠聖 尼亞加拉 Niagara 電源處理器開發總監
擁有超過20年電源處理產品設計經驗



尼亞加拉 Niagara 7000 監聽級電源處理器

● 預先進行 36 小時煲煉的超線性交流射頻濾波電容

無所不用其極的 Niagara 7000，動用成本可觀的特製方向性超低內阻單支導體作為機內接線，還有動用專業儀器進行最長 36 小時煲煉工序處理，以人手寫上 AQ 字樣的專利超線性交流射頻濾波電容，締造更佳頻應和減低失真。

● Level-X 超線性噪音排放系統

無出其右 Level-X 超線性噪音排放系統，分別提供超越 23 個及 20 個八度範疇的差動及共模濾波效果，配合 6 組專利方向性地迴路噪音排放系統，全面杜絕交叉感染的出現機會。非犧牲性浪湧能量保護技術，可承受高達 6,000V / 3,000A 水平的突發性浪湧能量侵襲，還同時提供電壓過荷保護。

● 超低阻抗 NRG Edison 系列電源插座

機背提供質量遠比常規工業級和發燒級設計更為講究和嚴格，自家製 IEC 16A 規格電源輸入和 6 組 NRG Edison 美式雙位電源輸出插座，傳導接點在組

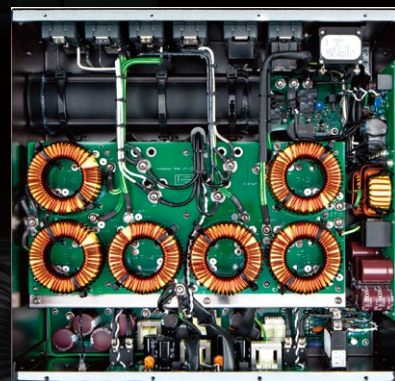
裝前經過人手打磨及掛電無鎳銀加工，確保傳輸阻抗得以維持在最低水平，同時令射頻干擾得以排放。

● High-Current/Low-Z Power Banks 輸出組

4 組針對大電流需求器材而設的美式 20A 電源輸出插座，配備專利低阻抗瞬態電流儲存器及瞬態功率校正電路，可應付 90 安培瞬時峰值電流需求 (25 毫秒)，並有效降低傳輸阻抗，足以應付突然其來的能量素求。

● Ultra-Linear Noise-Dissipation System / Dielectric-Biased Symmetrical Power 輸出組

8 組可配合模擬前級，串流播放器，黑膠唱盤及藍光宇宙盤使用的美式 15A 電源輸出插座，分別由 2 枚各自配備獨立斷路器，淨重高達 7.5kg 的電介偏壓交流隔離變壓器及專利 Level-X 超線性噪音排放系統所組成，締造最一致和最遼闊的全頻噪音排放，效果遠比一般結構簡約，同時存在多節點諧振峰值的同類型製品更出色。



體積 (H x W x D): 5.24 x 17.5 x 17.2 吋
重量: 92 磅



尼亞加拉 NIAGARA 5000 電源處理器



體積 (H x W x D): 5.24 x 17.5 x 17.2 吋
重量: 44 磅

● 預先進行 36 小時煲煉的超線性交流射頻濾波電容

參照 Niagara 7000 作為開發藍本，選用特製方向性超低內阻單支導體作為機內接線，還有動用專業儀器進行最長 36 小時煲煉工序處理，以人手寫上 AQ 字樣的專利超線性交流射頻濾波電容，締造更佳頻應和減低失真。

● Level-X 超線性噪音排放系統

無出其右 Level-X 超線性噪音排放系統，分別提供超越 23 個及 16 個八度範疇的差動及共模濾波效果，令動態線路阻抗變得更為線性化。6 組專利方向性地迴路噪音排放系統，全面杜絕交叉感染的出現機會。非犧牲性浪湧能量保護技術，可承受高達 6,000V / 3,000A 水平的突發性浪湧能量侵襲，還同時提供電壓過荷保護。

● 超低阻抗 NRG Edison 系列電源插座

Niagara 5000 機背提供質量遠比常規工業級和發燒級設計更為講究和嚴格，自家製 IEC 16A 規格電源輸入和 6 組 NRG Edison 美式 20A 雙位電源輸出插座，傳導接點在組裝前經過人手打磨及掛電無鎳銀加工，確保傳輸阻抗得以維持在最低水平，同時令射頻干擾得以排放。

● High-Current/Low-Z Power Banks 輸出組

4 組針對大電流需索器材而設的美式 20A 電源輸出插座，配備專利低阻抗瞬態電流儲存器及瞬態功率校正電路，可應付 90 安培瞬時峰值電流需索 (25 毫秒)，並有效降低傳輸阻抗，足以應付突然其來的能量素求。

● 更為線性化的動態線路阻抗

提供超過 20dB (20 kHz-100 MHz) 及 24dB (3 kHz-1 GHz) 共模噪音排放 Common-Mode Noise Dissipation 和橫模噪音排放 Transverse-Mode Noise Dissipation 效果，令動態線路阻抗變得更為線性化。

● Ultra-Linear Noise-Dissipation System 輸出組

8 組對應專利 Level-X 超線性噪音排放系統的美式 20A 電源輸出插座，適合模擬前級、串流播放器、黑膠唱盤及藍光宇宙盤使用，締造最一致和最遼闊的全頻噪音排放，效果遠比一般結構簡約，同時存在多節點諧振峰值的同類型製品更出色。



尼亞加拉 Niagara 3000 電源處理器

● 高達 55 安培水平的瞬時峰值電流儲備

Niagara 3000 享有傲視業界對手，締造遼闊工作頻寬的線性化交流濾波系統，還加入專利交流噪音排放系統與自家研發被動 / 主動式瞬態功率修正電路，其瞬時峰值電流儲備亦足以應付超過 55 安培的需索 (25 毫秒)。

● Level-X 超線性噪音排放系統

無出其右 Level-X 超線性噪音排放系統，提供超越 21 個八度範疇的差模濾波效果，並可針對不斷改變的交流市電與負載阻抗進行優化處理，配合特製方向性超低內阻導體與及人手寫上 AQ 字樣的專利超線性交流射頻濾波電容，締造更佳頻應和減低失真。

● 專利方向性地迴路噪音排放系統

3 組專利方向性地迴路噪音排放系統，其卓越效能絕非一般依靠低劣質量接地迴路，從而抑制噪音漫延的電源濾波產品所能比擬。勝人一籌的非犧牲性浪湧能量保護技術，可承受高達 6,000V / 3,000A 水平的突發性浪湧能量侵襲，還同時提供電壓過荷保護。

● 7 組自家製美式 15A 電源插座

機背提供 7 組自家生產美式 15A 鍍銀電源插座，當中 2 組寫上 High-Current / Low-Z

Power Correction 字樣，乃專為耗電量較大器材如擴音機及有源超低音而設，餘下 5 組印有 Level-X Linear Noise-Dissipation System 字樣者，適用於音源產品。



體積 (H x W x D): 3.2 x 19.4 x 7.5 吋
重量: 18 磅

尼亞加拉 Niagara 1200 電源處理器

● 提供 7 組自家製鍍銀電源插座

擁有扁平造型的 Niagara 1200，其鐵灰色 U 字型外殼選用鋁合金鑄造而成，既能平放於器材架底部，亦可作垂直方式擺放，減少佔用空間。機背提供 7 組分別印有 High-Current 和 Linear Noise-Dissipation System 字樣，導電部件嚴選鍍銅製作，組裝前全數經過人手打磨及鍍銀加工，有助減低傳輸內阻的自家製電源插座。

● 超線性交流射頻濾波電容

Niagara 1200 選用特製方向性超低內阻單支導

體，還有動用專業儀器進行最長 36 小時煲煉工序處理，以人手寫上 AQ 字樣的專利超線性交流射頻濾波電容，締造更佳頻應和減低失真。

● Level-X 超線性噪音排放系統

無出其右 Level-X 超線性噪音排放系統，提供超越 19 個八度範疇的差動式交流濾波效果，並可針對不斷改變的交流市電與負載阻抗進行優化處理，配合 2 組專利方向性地迴路噪音排放系統，全面杜絕交叉感染的出現機會。

● 6,000V / 3,000A 非犧牲性浪湧能量保護技術
除了同級對手望塵莫及的雜訊干擾抵消策略之外，Niagara 1200 亦享有非犧牲性浪湧能量保護技術，可承受高達 6,000V / 3,000A 水平的突發性浪湧能量侵襲，還同時提供電壓過荷保護。

體積 (H x W x D): 3.2 x 19.4 x 7.5 吋
重量: 18 磅



風暴系列 | Storm Series

一連串發燒風暴現正迎面吹襲中港澳


貫徹專利 Low-Z / Noise-Dissipation 3-Pole 低阻抗 / 噪音排放 3 極技術設計的美國線聖 AudioQuest 全新 Storm 風暴系列電源線產品，巧妙地将 3 組成本高昂，各自被絕緣素材包裹的優質線芯，調校出截然不同，令聽眾為之驚訝的震懾效果。然而這一連串發燒風暴的出現，勢必令地球上每個角落的兩聲道和家庭影院組合，發放前所未有真正潛能。



標準版 Constant-Current (Source)

Tornado 龍捲風	Hurricane 颶風	FireBird 火鳥	Dragon 龍
 	 	 	 
技術規格 Technical Specifications			
單支超完美表層純銅 Solid PSC+		單支完美表層純銀 / 單支超完美表層純銅 Solid PSS / Solid PSC+	
單支鍍 6% 銀純銅 Solid 6% Silver-Plated Copper (射頻干擾專用引線)		單支完美表層純銀 Solid PSS (射頻干擾專用引線)	
3芯16號			
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors			
射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH			
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH			
無壓縮高電流傳送 Uncompressed High-Current Transfer			
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統			
補品級冷焊電源插頭，導電部件以掛電鍍銀紅銅及鍍銅生產			

高電流版 High (Variable) Current

Thunder 雷暴	Tornado 龍捲風	Hurricane 颶風	Firebird 火鳥	Dragon 龍
				
				
技術規格 Technical Specifications				
單支超完美表層純銅 / 長結晶純銅 Solid PSC+ / LGC		單支超完美表層純銅 Solid PSC+		單支完美表層純銀 Solid PSS
單支鍍 6% 銀純銅 Solid 6% Silver-Plated Copper (射頻干擾專用引線)		單支完美表層純銀 Solid PSS (射頻干擾專用引線)		
3芯 (11號火線 / 中線, 12號地線)				
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors				
射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH				
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH				
無壓縮高電流傳送 Uncompressed High-Current Transfer				
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統				
補品級冷焊電源插頭, 導電部件以掛電鍍銀紅銅及鍍銅生產				

風系列 | Wind Series

擁有百搭特性的美國線聖 AudioQuest 風系統電源線產品，配備移植自同門 Niagara 發燒電源處理器之射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH 及零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH，不但價錢實惠，而且適用於影音系統任何環節，進一步發揮器材應有表現。

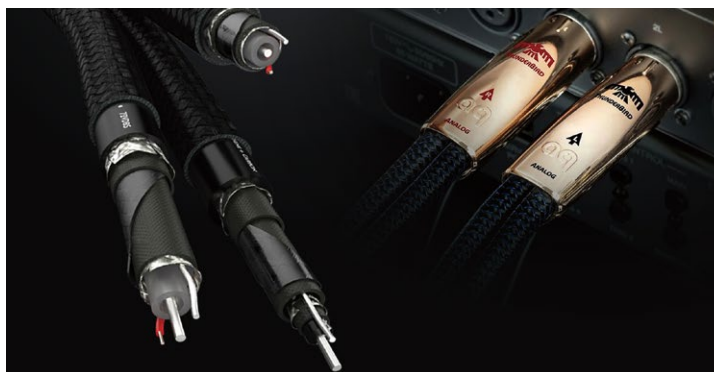


風系列 | Wind Series

Monsoon 季候風	Monsoon XTRM 季候風 XTRM	Blizzard 大風雪	Blizzard XTRM 大風雪 XTRM	Silver Cloud 銀雲	Silver Cloud XTRM 銀雲 XTRM
		 	 	 	 
技術規格 Technical Specifications					
多股式導體鋪排 Semi-Solid True-Concentric					
超完美表層純銅 / 長結晶純銅 PSC+ / LGC		超完美表層純銅 PSC+		完美表層純銀 / 超完美表層純銅 PSS / PSC +	
12號					
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors					
射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH					
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH					
—		72v DBS Level X 電池電介偏壓系統			
鑄模式冷焊電源插頭， 導電部件經過鍍金處理	XTRM 冷焊電源插頭， 導電部件以掛電鍍銀 紅銅及鍍銅生產	鑄模式冷焊電源插頭， 導電部件經過鍍金處理	XTRM 冷焊電源插頭， 導電部件以掛電鍍銀 紅銅及鍍銅生產	鑄模式冷焊電源插頭， 導電部件經過鍍金處理	XTRM 冷焊電源插頭， 導電部件以掛電鍍銀 紅銅及鍍銅生產

NRG 系列 | NRG Series

NRG-X2		NRG-X3		NRG-Y2		NRG-Y3		NRG-Z2		NRG-Z3	
技術規格 Technical Specifications											
多股式導體鋪排 Semi-Solid True-Concentric											
長結晶純銅 LGC						超完美表層純銅 PSC+					
17號		16號		17號		14號		17號		14號	
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors											
——				火線 / 中線各自配備獨立鍍銀屏蔽層及射頻干擾專用引線							
——				零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH							
——										射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH	
鑄模式冷焊電源插頭，導電部件經過鍍金處理											



神獸系列 | Mythical Creature Series

美國線聖 **AudioQuest** 隆重推出分別由雷鳥 ThunderBird、火鳥 FireBird 及龍 Dragon 所組成全新旗艦神獸模擬訊號線系列，這三位核心成員各自備有別出心裁的雙節棍 (RCA 版本) 和三節棍造型 (XLR 版本)，配合傲視業界的專利降噪技術，重新為 Hi-end 音響同好們奠定靚聲參考指標。



ThunderBird 雷鳥



RCA 版本	XLR 版本
雙平衡幾何鋪排 Double-Balanced Geometry	三平衡幾何鋪排 Triple-Balanced Geometry
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH	
單支超完美表層純銅 Solid PSC+ (訊號導體、地端)	單支超完美表層純銅 Solid PSC+ (正/負相位訊號導體、地端)
單支鍍銀純銅 Solid Silver-Plated Copper (射頻干擾專用引線)	
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors	
聚四氟乙烯空氣導管絕緣 FEP Air-Tubes Insulation	
接駁插頭導電部件 / 屏蔽外殼：冷焊掛電無鍍銀紅銅 / 鍍銅	
第6級線性化噪音排放系統 Level 6 Linear NDS	
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統	Dual-72v DBS Level X 雙輸出 電池電介偏壓系統



Dragon 龍



RCA 版本	XLR 版本
雙平衡幾何鋪排 Double-Balanced Geometry	三平衡幾何鋪排 Triple-Balanced Geometry
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH	
單支完美表層純銀 Solid PSS (訊號導體、地端、射頻干擾專用引線)	單支完美表層純銀 Solid PSS (正/負相位訊號導體、地端、射頻干擾專用引線)
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors	
聚四氟乙烯空氣導管絕緣 FEP Air-Tubes Insulation	
冷焊掛電無鍍銀紅銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Red Copper Plugs	
第7級線性化噪音排放系統 Level 7 Linear NDS	
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統	Dual-72v DBS Level X 雙輸出 電池電介偏壓系統



FireBird 火鳥



RCA 版本	XLR 版本
雙平衡幾何鋪排 Double-Balanced Geometry	三平衡幾何鋪排 Triple-Balanced Geometry
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH	
單支完美表層純銀 Solid PSS (訊號導體、地端)	單支完美表層純銀 Solid PSS (正/負相位訊號導體、地端)
單支鍍銀純銅 Solid Silver-Plated Copper (射頻干擾專用引線)	
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors	
聚四氟乙烯空氣導管絕緣 FEP Air-Tubes Insulation	
冷焊掛電無鍍銀紅銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Red Copper Plugs	
第6級線性化噪音排放系統 Level 6 Linear NDS	
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統	Dual-72v DBS Level X 雙輸出 電池電介偏壓系統



神駒系列 | Mythical Horses Series

承襲同門 神獸 模擬訊號線系列之設計重點，美國 線聖 宣佈加推 Mythical Horses 神駒 模擬訊號線系列，成員包括 黑駿 Black Beauty 及 飛馬 Pegasus，如出一轍的開發概念，暗示著它們擁有上級型號的靚聲基因，線身構造略經簡化後，造就價錢定位變得更親民。

Black Beauty 黑駿

Pegasus 飛馬

技術規格 Technical Specifications

RCA 版本	XLR 版本	RCA 版本	XLR 版本
雙平衡幾何鋪排 Double-BalancedGeometry	三平衡幾何鋪排 Triple-BalancedGeometry	雙平衡幾何鋪排 Double-BalancedGeometry	三平衡幾何鋪排 Triple-Balanced Geometry
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH			
單支超完美表層純銅 Solid PSC+ (訊號導體、地端)	單支超完美表層純銅 Solid PSC+ (正/負相位訊號導體、地端)	單支超完美表層純銅 Solid PSC+ (訊號導體、地端)	單支超完美表層純銅 Solid PSC+ (正/負相位訊號導體、地端)
單支鍍 0.5% 銀純銅 Solid 0.5% Silver-Plated Copper (射頻干擾專用引線)		單支鍍 6% 銀純銅 Solid 6% Silver-PlatedCopper (射頻干擾專用引線)	
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors			
泡沫狀聚乙烯絕緣 Foamed-PolyethyleneInsulation		聚丙烯空氣導管絕緣 Polypropylene Air-TubesInsulation	
接駁插頭導電部件 / 屏蔽外殼：冷焊掛電無鎳銀紅銅 / 鍍銅			
第6級線性化噪音排放系統 Level 6 Linear NDS			
		72v DBS Level X 電池電介偏壓系統	Dual-72v DBS Level X 雙輸出 電池電介偏壓

RCA 版本

訊號導體 / 地端

XLR 版本

正/負相位
訊號導體 / 地端

RCA 版本

訊號導體 / 地端

XLR 版本

正/負相位
訊號導體 / 地端


元素系列 | Elements Series

Water
水



72v DBS

Earth
地球



72v DBS

Wind
風



72v DBS

Fire
火



72v DBS

技術規格 Technical Specifications

三平衡幾何鋪排 Triple-Balanced Geometry

單支超完美表層純銅 Solid PSC+

單支完美表層純銀 Solid PSS

方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors

聚乙烯空氣導管絕緣 Polyethylene Air-Tubes Insulation

聚四氟乙烯空氣導管絕緣 FEP Air-Tubes Insulation

冷焊掛電無鎳銀紅銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Red Copper Plugs

6層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 6 Layer NDS

8層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 8Layer NDS

72v DBS 電池電介偏壓系統

Wild Blue Yonder
藍色荒原



72v DBS

WEL Signature
簽名版



72v DBS

技術規格 Technical Specifications

三平衡幾何鋪排 Triple-Balanced Geometry

單支完美表層純銀 Solid PSS

方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors

聚四氟乙烯空氣導管絕緣 FEP Air-Tubes Insulation

冷焊掛電無鎳銀紅銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Red Copper Plugs

8層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 8 Layer NDS

72v DBS 電池電介偏壓系統

河流系列 | Rivers Series

Chicago
芝加哥



Red River
紅河



Mackenzie
麥肯齊河



Yukon
尤康河



技術規格 Technical Specifications

雙平衡幾何鋪排 Double-BalancedGeometry

三平衡幾何鋪排 Triple-Balanced Geometry

雙平衡幾何鋪排 Double-BalancedGeometry

三平衡幾何鋪排 Triple-BalancedGeometry

單支長結晶純銅 Solid LGC

單支完美表層純銅 Solid PSC

單支超完美表層純銅 Solid PSC+

方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors

堅硬蜂巢結構絕緣 Hard-Cell Foam Insulation

聚乙烯空氣導管絕緣 Polyethylene Air-Tubes Insulation

冷焊鍍金插頭 Cold-Welded, Gold-PlatedPlugs

冷焊掛電無鎳銀紫銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver overPurple Copper Plugs

金屬層噪音排放系統 Metal-Layer NDS

3層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 3 Layer NDS

橋和瀑布系列 | Bridges and Falls Series

Tower 倫敦塔橋	Evergreen 長青浮橋	Golden Gate 金門大橋	Big Sur 大索爾
			
技術規格 Technical Specifications			
非對稱雙平衡幾何鋪排 Asymmetrical Double-Balanced			
單支長結晶純銅 Solid LGC		單支完美表層純銅 Solid PSC	
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors			
泡沫狀聚乙烯絕緣 Foamed-Polyethylene Insulation			
金屬層噪音排放系統 Metal-Layer NDS			
冷焊鍍金插頭 Cold-Welded, Gold-Plated Plugs			冷焊掛電無鍍銀紫銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Purple Copper Plugs
備有 RCA - RCA, 3.5mm - RCA (公), 3.5mm - 3.5mm 版本可供選購			備有 RCA - RCA, 3.5mm - RCA 5腳 DIN, 5腳 DIN - RCA, 3.5mm - 5腳 DIN 版本可供選購

橋和瀑布系列 | Bridges and Falls

Sydney 悉尼大橋	Victoria 維多利亞	Yosemite 優勝美	Angel 天使
			
技術規格 Technical Specifications			
非對稱雙平衡幾何鋪排 Asymmetrical Double-Balanced			
單支超完美表層純銅 Solid PSC+			單支完美表層純銀 Solid PSS
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors			
聚乙烯空氣導管絕緣 Polyethylene Air-Tubes Insulation		聚四氟乙烯空氣導管絕緣 FEP Air-Tubes Insulation	
3層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 3 Layer NDS			
冷焊掛電無鍍銀紫銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Purple Copper Plugs	冷焊掛電無鍍銀紅銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Red Copper Plugs		
備有 RCA - RCA, 3.5mm - RCA (公), 3.5 mm - 3.5mm, 5腳 DIN - 5腳 DIN, 5腳 DIN - RCA, 3.5mm - 5腳 DIN 版本 可供選購			

Golden Gate 金門大橋 模擬訊號線



Angel 天使 模擬訊號線



唱臂訊號線 | Tonearm Cables

Golden Gate Tonearm 金門大橋	Yosemite Tonearm 優勝美
	 or 
技術規格 Technical Specifications	
單支完美表層純銅 Solid PSC	單支超完美表層純銅 Solid PSC+
泡沫狀聚乙烯絕緣 Foamed-PolyethylenInsulation	聚四氟乙烯空氣導管絕緣 FEP Air-TubesInsulation
金屬層噪音排放系統 Metal-Layer NDS	3層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 3Layer NDS
備有 DIN - RCA, RCA - RCA 版本可供選購	備有 90度 DIN / 直 DIN - RCA, RCA - RCA 版本可供選購
	72v DBS Level X 電池電介偏壓系統

Angel Tonearm 天使	WEL Signature Limited Edition 限量 簽名版
 or 	 or 
技術規格 Technical Specifications	
單支完美表層純銀 Solid PSS	
聚四氟乙烯空氣導管絕緣 FEP Air-Tubes Insulation	
3層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 3Layer NDS	4層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 4Layer NDS
備有 90度 DIN / 直 DIN - RCA, RCA - RCA 版本可供選購	
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統	

發燒地線 | GroundGoody Ground Wire

ThunderBird 雷鳥	Dragon 龍
	
技術規格 Technical Specifications	
單支鍍 6% 銀純銅 Solid 6% Silver	單支完美表層純銀 Solid PSS
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors	
射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH	
配備 4.8mm 鍍銀Y型線叉 Direct-SilverPlated 3/16" (4.8mm) Spades	

HL-5 Headshell Leads 唱頭殼訊號線

選用以絲綢封包的線性結晶李茲純銅導體 (一套4條) Silk-wrapped Linear-Crystal Copper Litz Conductors

超低音箱訊號線 | Subwoofer Cables

Black Lab
黑拉布拉多Greyhound
灰狗Irish Red
愛爾蘭紅




技術規格 Technical Specifications

對稱同軸鋪排
Symmetrical Coax超李茲同軸鋪排
HyperLitz Coax對稱同軸鋪排
Symmetrical Coax單支長結晶純銅
Solid LGC單支鍍 0.5% 銀純銅
Solid 0.5% Silver

泡沫狀聚乙烯絕緣 Foamed-Polyethylene Insulation

金屬層噪音排放系統 Metal-Layer NDS

冷焊鍍金插頭 Cold-Welded, Gold-Plated Plugs

Boxer
拳師犬Husky
哈士奇Wolf
狼Wild Dog
野犬

技術規格 Technical Specifications

雙平衡幾何鋪排
Double-Balanced Geometry三平衡幾何鋪排
Triple-Balanced Geometry單支鍍 1.25% 銀純銅
Solid 1.25% Silver單支鍍 5% 銀純銅
Solid 5% Silver單支鍍 10% 銀純銅
Solid 10% Silver單支完美表層純銀
Solid PSS聚乙烯空氣導管絕緣
Polyethylene Air-Tubes Insulation聚四氟乙烯空氣導管絕緣
FEP Air-Tubes Insulation

冷焊掛電無鎳銀紅銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Red Copper Plugs

72v DBS Level X 電池電介偏壓系統

Irish Red 愛爾蘭紅 超低音音箱訊號線

線材橫切面圖







Wolf 狼 超低音音箱訊號線

線材橫切面圖



72v DBS

神獸系列 | Mythical Creature Series




ThunderBird ZERO 雷鳥 全頻版	ThunderBird BASS 雷鳥 低頻專用	ThunderBird BiWire COMBO (ZERO+BASS) 雷鳥 雙線版(全頻版+低頻專用)	FireBird ZERO 火鳥 全頻版	FireBird BASS 火鳥 低頻專用	FireBird BiWire COMBO (ZERO+BASS) 火鳥 雙線版(全頻版+低頻專用)
					
技術規格 Technical Specifications					
單支超完美表層純銅 Solid PSC+	單支超完美表層簽名版純銅 / 單支長結晶純銅 Solid PSC+Sonic-Signature /Solid LGC	——	單支完美表層簽名版純銀 / 單支超完美表層純銅 Solid PSS Sonic-Signature / SolidPSC+	——	——
10號	10號 + 10號	10號 + 10號	10號	10號 + 10號	10號 + 10號
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors					
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH					
多層式碳素材 線性化噪音排放系統 Multi-Layer Carbon-BasedLinearized NDS	射頻 / 地迴路 噪音排放系統 RF / ND-TECH	——	多層式碳素材 線性化噪音排放系統 Multi-Layer Carbon-BasedLinearized NDS	射頻 / 地迴路 噪音排放系統 RF / ND-TECH	——
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統					

Dragon ZERO 龍 全頻版	Dragon BASS 龍 低頻專用	Dragon BiWire COMBO (ZERO+BASS) 龍 雙線版 (全頻版+低頻專用)
		
技術規格 Technical Specifications		
單支完美表層簽名版純銀 / 單支超完美表層純銅 Solid PSS Sonic-Signature / SolidPSC+		——
10號		10號 + 10號
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors		
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH		
多層式碳素材線性化噪音排放系統 Multi-Layer Carbon-BasedLinearized NDS	射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH	——
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統		

民間英雄系列 | Folk Hero Series

Robin Hood ZERO 羅賓漢 全頻版	Robin Hood BASS 羅賓漢 低頻專用	Robin Hood BiWire COMBO(ZERO+BASS) 羅賓漢 雙線版(全頻版+低頻專用)	Robin Hood SILVER ZERO 羅賓漢 銀線版	Robin Hood SILVER BiWire COMBO(SILVERZERO+BASS) 羅賓漢 銀線 雙線版(銀線版+低頻專用)
				
72v DBS	72v DBS	72v DBS	72v DBS	72v DBS
技術規格 Technical Specifications				

單支超完美表層純銅 Solid PSC+		單支完美表層簽名版純銀 / 單支超完美表層純銅 Solid PSSonic-Signature / Solid PSC+	
15號	15號 + 15號	15號	15號 + 15號
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors			
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH			
多層式碳素材 線性化噪音排放系統 Multi-Layer Carbon-BasedLinearized NDS	射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH	多層式碳素材 線性化噪音排放系統 Multi-Layer Carbon-BasedLinearized NDS	
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統			

William Tell ZERO 威廉泰爾 全頻版	William Tell BASS 威廉泰爾 低頻專用	William Tell BiWire COMBO(ZERO+BASS) 威廉泰爾 雙線版(全頻版+低頻專用)	William Tell SILVER ZERO 威廉泰爾 銀線版	William Tell SILVER BiWire COMBO(SILVERZERO+BASS) 威廉泰爾 銀線 雙線版(銀線版+低頻專用)
				
72v DBS	72v DBS	72v DBS	72v DBS	72v DBS
技術規格 Technical Specifications				

單支超完美表層純銅 Solid PSC+	單支超完美表層簽名版純銅 / 單支長結晶純銅 Solid PSC+Sonic-Signature /Solid LGC	_____	單支完美表層簽名版純銀 / 單支超完美表層純銅 Solid PSSonic-Signature /Solid PSC+	_____
13號		13號 + 13號		13號
13號 + 13號				
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors				
零特性阻抗非壓縮電流傳輸技術 ZERO-TECH				
多層式碳素材 線性化噪音排放系統 Multi-Layer Carbon-BasedLinearized NDS	射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH	_____	多層式碳素材 線性化噪音排放系統 Multi-Layer Carbon-BasedLinearized NDS	_____
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統				

火箭系列 | Rocket Series

Rocket 11 火箭 11		Rocket 22 火箭 22		Rocket 33 火箭 33		Rocket 44 火箭 44		Rocket 88 火箭 88	
									
技術規格 Technical Specifications									
雙螺旋對裝鋪排 Double Spiral-Pair				雙四芯螺旋幾何鋪排 Double Star-Quad					
14號		12號		14號		13號			
多股式長結晶純銅 Semi-Solid True-Concentric LGC		多股式完美表層純銅 / 長結晶純銅 Semi-Solid True-Concentric PSC /LGC		單支完美表層純銅 /長結晶純銅 SolidPSC / LGC		單支超完美表層純銅 / 完美表層純銅 SolidPSC+ / PSC		單支超完美表層純銅 Solid PSC+	
聚氯乙烯絕緣 PVC				所有正極導體使用泡沫狀聚乙烯絕緣 Foamed-Polyethylene (ForAll Positive Conductors)					
				碳素材噪音/串音排放系統 Carbon-based Noise / Cross-Talk-Dissipation Systems					
								72v DBS Level X 電池電介偏壓系統	

四芯螺旋系列 | Star-Quad Series

Type 5	Type 9	Type 9 + DBS
		
技術規格 Technical Specifications		
15號		
單支超完美表層簽名版純銅 / 單支長結晶純銅 Solid PSC+ Sonic-Signature /Solid LGC	單支超完美表層簽名版純銅 Solid PSC+ Sonic-Signature	
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors		
碳素材噪音排放系統Carbon-based NDS	多層式碳素材線性化噪音排放系統 Multi-Layer Carbon-Based Linearized NDS	
		72v DBS Level X 電池電介偏壓系統

Bi-Wire Jumper | 喇叭跳線

ThunderBird 雷鳥	Dragon 龍
	
技術規格 Technical Specifications	
單支超完美表層純銅 Solid PSC+	單支完美表層純銀 Solid PSS
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors	
碳素材噪音排放系統 Carbon-based NDS	
選用 500 系列紫銅鍍銀冷焊插頭	選用 1000 系列紅銅鍍銀冷焊插頭
接駁端子: 香蕉-香蕉, 香蕉-Y型, Y型-香蕉, Y型-Y型	

Speaker Cable Connectors | 喇叭線接駁插頭

SureGrip 100 Banana 香蕉型冷焊插頭	SureGrip 100 Multi-Spade Y型冷焊插頭	SureGrip 300 Banana 香蕉型冷焊插頭	SureGrip 300 Multi-Spade Y型冷焊插頭
			
選用鉍銅生產	選用紫銅生產	選用鉍銅生產	選用紫銅生產
表面經過鍍金或鍍銀加工			
1套8件		1套4件	
500 Series Banana 香蕉型冷焊插頭	500 Series Multi-Spade Y型冷焊插頭	1000 Series Banana 香蕉型冷焊插頭	1000 Series Multi-Spade Y型冷焊插頭
			
選用紫銅生產		選用紅銅生產	
表面經過鍍金或鍍銀加工		表面經過鍍銀加工	
1套4件			
可容納 7號 (507) 或 9號 (509) 規格導體		可容納 3號 (1003), 5號 (1005), 7號(1007) 9號 (1009) 規格導體	

HDMI 48 系列 | HDMI 48 Series

Pearl 48 珍珠 48	Forest 48 森林 48	Cinnamon 48 肉桂 48	Carbon 48 碳纖 48
			
技術規格 Technical Specifications			
支援 8K-10K, 48Gbps 頻寬, 對應 8K/60, 4K/120 視頻, HDR, eARC			
A/V + eARC 導體: 長結晶純銅 LGC	A/V + eARC 導體: 鍍 0.5% 銀純銅 0.5% Silver-Plated Copper	A/V + eARC 導體: 鍍 1.25% 銀純銅 1.25% Silver-Plated Copper	A/V + eARC 導體: 鍍 5% 銀純銅 5% Silver-Plated Copper
屏蔽接地引線: 鍍錫銅 Tinned Copper		屏蔽接地引線: 鍍 0.5% 銀純銅 0.5% Silver-Plated Copper	屏蔽接地引線: 鍍 1.25% 銀純銅 1.25% Silver-Plated Copper
第1級噪音排放: 方向監控導體鋪排		第3級噪音排放: 碳素材屏蔽 + 金屬層屏蔽 + 方向監控導體鋪排	
提供長度: 0.6 m – 15 m **	提供長度: 0.6 m – 12.5 m **	提供長度: 0.6 m – 5 m	提供長度: 0.6 m – 3 m
** 8m 以上支援 18Gbps 頻寬、4K - 8K 視頻解像			

Vodka 48 伏特加 48	ThunderBird 48 雷鳥 48	FireBird 48 火鳥 48	Dragon 48 龍 48
			
技術規格 Technical Specifications			
支援 8K-10K, 48Gbps 頻寬, 對應 8K/60, 4K/120 視頻, HDR, eARC			
A/V + eARC 導體: 鍍 10% 銀純銅 10% Silver-Plated Copper	A/V + eARC 導體、屏蔽接地引線: 鍍 10% 銀純銅 10% Silver-Plated Copper	A/V + eARC 導體: 完美表層純銀 100% PSS Silver	A/V + eARC 導體、屏蔽接地引線: 完美表層純銀 100% PSS Silver
屏蔽接地引線: 鍍 5% 銀純銅 5% Silver-Plated Copper		屏蔽接地引線: 鍍 10% 銀純銅 10% Silver-Plated Copper	
第3級噪音排放: 碳素材屏蔽 + 金屬層屏蔽 + 方向監控導體鋪排	第5級噪音排放: 石墨烯屏蔽 + 雙層碳素材屏蔽 + 方向監控導體鋪排	第6級噪音排放: 72vDBS Level X + 石墨烯屏蔽 + 雙層碳素材屏蔽 + 方向監控導體鋪排	第7級噪音排放: 完美表層純銀屏蔽 / 接地引線 + 72v DBS Level X + 石墨烯屏蔽 + 雙層碳素材屏蔽 + 方向監控導體鋪排
提供長度: 0.6 m – 3 m			

HDMI eARC 優化版 | HDMI eARC-Priority Cables

Vodka eARC 伏特加 eARC 優化版	ThunderBird eARC 雷鳥 eARC 優化版	Dragon eARC 龍 eARC 優化版
		
技術規格 Technical Specifications		
支援 8K-10K, 48Gbps 頻寬, 對應 8K/60, 4K/120 視頻, HDR, eARC		
A/V 導體: 鍍 0.5% 銀純銅 0.5% Silver-Plated Copper		
eARC 導體: 鍍 10% 銀純銅 10% Silver-Plated Copper	eARC 導體、eARC 屏蔽接地引線: 鍍 10% 銀純銅 10% Silver-Plated Copper	eARC 導體、eARC 屏蔽接地引線: 完美表層純銀 100% PSS Silver
eARC 屏蔽接地引線: 鍍 5% 銀純銅 5% Silver-Plated Copper		
第3級噪音排放: 碳素材屏蔽 + 金屬層屏蔽 + 方向監控導體鋪排	第5級噪音排放: 石墨烯屏蔽 + 雙層碳素材屏蔽 + 方向監控導體鋪排	第7級噪音排放: 完美表層純銀屏蔽 / 接地引線 + 72v DBS Level X + 石墨烯屏蔽 + 雙層碳素材屏蔽 + 方向監控導體鋪排
提供長度: 0.6 m – 3 m		

HDMI 線 | HDMI Cables



技術規格 Technical Specifications

支援 4K/30 視頻, 18Gbps 頻寬, 對應 HDR、eARC				** 對應 HDR、eARC	
A/V + eARC 導體: 長結晶純銅 LGC		A/V + eARC 導體: 鍍 0.5% 銀純銅 0.5% Silver-Plated Copper	A/V + eARC 導體: 鍍 1.25% 銀純銅 1.25% Silver-Plated Copper	A/V 導體: 石英玻璃 Quartz Glass	A/V 導體: 4組玻璃光纖 4 x Glass-fiber
屏蔽接地引線: 鍍錫銅 Tinned Copper				eARC 導體: 長結晶純銅 LGC 屏蔽接地引線: 鍍錫銅 Tinned Copper	eARC + 屏蔽接地引線: 鍍 0.5% 銀純銅 0.5% Silver-Plated Copper
第1級噪音排放: 方向監控導體鋪排				第4級噪音排放: 電氣隔離 + 方向監控導體鋪排	第4+級噪音排放: 碳素材屏蔽 + 電氣隔離 + 方向監控導體鋪排
提供長度: 0.6 m – 5 m		提供長度: 5 m – 15 m		提供長度: 5 m – 30 m 5 m - 15 m (Cherry Cola 48), 20 m - 30 m (Cherry Cola 18)	

** Cherry Cola 48 支援 4K/120 及 8K/60 視頻, 48Gbps 頻寬, Cherry Cola 18 支援 4K/60 及 8K/30 視頻, 18Gbps 頻寬

USB線 | USB Cables



技術規格 Technical Specifications

單支長結晶純銅 (A - B) / 多股式長結晶純銅 (其它型號)		單支鍍 0.5% 銀純銅 (A - B) / 多股式鍍 0.5% 銀純銅 (其它型號)	單支鍍 1.25% 銀純銅 (A - B) / 多股式鍍 1.25% 銀純銅 (其它型號)
堅硬蜂巢結構絕緣 Hard-Cell Foam Insulation			
金屬層噪音排放系統 Metal-Layer NDS			
插頭種類: A - B / Micro B 2.0		插頭種類: A - B / C / Micro B 2.0 / Lightning, C - B / C / Lightning	

** 溫馨提示: USB A - C / Micro B 2.0 / Lightning, C - B / C / Lightning 版本只提供 0.75 米及 1.5 米



技術規格 Technical Specifications

單支鍍 5% 銀純銅 (A - B) / 多股式鍍 5% 銀純銅 (其它型號)		單支鍍 10% 銀純銅 Solid 10% Silver	單支完美表層純銀 Solid PSS
堅硬蜂巢結構絕緣 Hard-Cell Foam Insulation			
碳素材噪音排放系統 Carbon-based NDS (只限 A - B 及 3.0 A - Micro B 3.0)			
插頭種類: A - B / C / Micro B 2.0 / Lightning, C - B / C / Lightning		插頭種類: A - B	插頭種類: A - B / C / Micro B 2.0 / Lightning, C - B / C / Lightning
72v DBS Level X 電池電介偏壓系統			

** 溫馨提示: USB A - C / Micro B 2.0 / Lightning, C - B / C / Lightning 版本只提供 0.75 米及 1.5 米

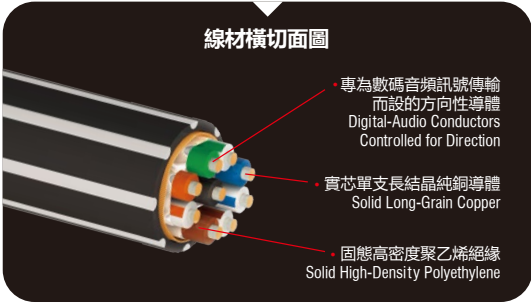
乙太網訊號線 | RJ/E (Ethernet) Cables

RJ/E Pearl 珍珠	RJ/E Forest 森林	RJ/E Cinnamon 肉桂	RJ/E Vodka 伏特加	RJ/E Diamond 鑽石
				
技術規格 Technical Specifications				
單支長結晶純銅 Solid LGC	單支鍍0.5%銀純銅 Solid 0.5% Silver	單支鍍1.25%銀純銅 Solid 1.25% Silver	單支鍍10%銀純銅 Solid 10% Silver	單支完美表層純銀 Solid PSS
固態高密度聚乙烯絕緣 Geometry Stabilizing Solid High-Density Polyethylene				
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors			3層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 3Layer NDS	
100% 全屏蔽鍍金插頭 Gold-Plated Nickel Connectors			100% 全屏蔽 Telegärtner 重量級鍍金插頭 Precision-Made Low-Loss Ultra-WideBandwidth Connectors	
				72v DBS Level X 電池電介偏壓系統

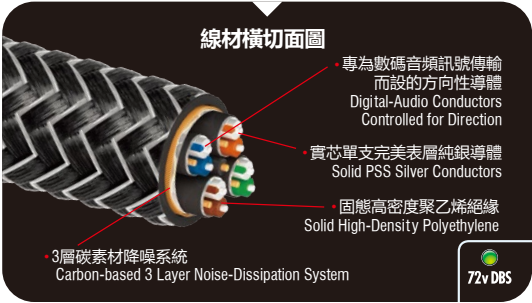
光纖數碼音頻線 | Optical Digital-Audio Cables

Optical Pearl 珍珠	Optical Forest 森林	Optical Cinnamon 肉桂	Optical Carbon 碳纖	Optical Vodka 伏特加	Optical Diamond 鑽石
					
技術規格 Technical Specifications					
低色散纖維導體 Low-Dispersion Fiber	低色散高純度纖維導體 Lower-Dispersion High-Purity Fiber	低色散最高純度纖維導體 Lower-Dispersion Highest-Purity Fiber	19條微型合成光纖導體 19 Narrow-Aperture Synthetic Fibers	217條微型合成纖維導體 217 Narrow-Aperture Synthetic Fibers	280條微型石英纖維導體 280 Narrow-Aperture Quartz Fibers
極低時基性失真 Low-Jitter (Digital Timing Errors)					
導體兩端經過精密研磨 Precision Polished Fiber Ends					

RJ/E Pearl 珍珠 乙太網路訊號線



RJ/E Diamond 鑽石 乙太網路訊號線



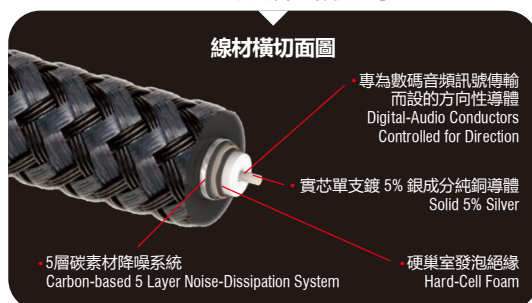
同軸數碼線 | Digital Coax Cables

Digital Coax Forest 森林	Digital Coax Cinnamon 肉桂	Digital Coax Carbon 碳纖	Digital Coax Coffee 咖啡	Digital Coax Diamond 鑽石	Digital Coax Wild 荒原	Digital Coax WEL Signature 簽名版
			 	 	 	 
技術規格 Technical Specifications						
單支鍍 0.5% 銀純銅 Solid 0.5% Silver	單支鍍 1.25% 銀純銅 Solid 1.25% Silver	單支鍍 5% 銀純銅 Solid 5% Silver	單支鍍 10% 銀純銅 Solid 10% Silver	單支完美表層純銀 Solid PSS		
24號線芯, 75 歐姆同軸 24 AWG, 75Ω Coaxial		21號線芯, 75 歐姆同軸 21 AWG, 75Ω Coaxial			21 號線芯, 21 AWG	
金屬層噪音排放系統 Metal-Layer NDS		5層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 5 Layer NDS	6層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 6 Layer NDS		7層碳素材噪音排放系統, 2層電磁干擾吸納技術 Carbon-based 7-Layer NDS, 2 X EMI Absorption	7層碳素材噪音排放系統, 3層電磁干擾吸納技術 Carbon-based 7-Layer NDS, 3 X EMI Absorption
冷焊鍍金插頭 Cold-Welded, Gold-Plated Plugs		冷焊掛電無鍍銀紫銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Purple Copper Plugs	冷焊掛電無鍍銀紅銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Red Copper Plugs			
			72v DBS Level X 電池電介偏壓系統			

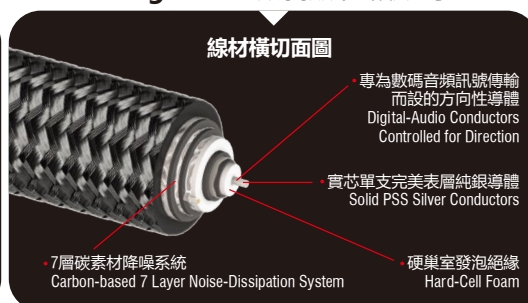
平衡數碼線 | AES/EBU Cables

AES/EBU Carbon 碳纖	AES/EBU Coffee 咖啡	AES/EBU Diamond 鑽石	AES/EBU Wild 荒原	AES/EBU WEL Signature 簽名版
				
技術規格 Technical Specifications				
單支鍍 5% 銀純銅 Solid 5% Silver	單支鍍 10% 銀純銅 Solid 10% Silver	單支完美表層純銀 Solid PSS		
24號		21 號		
5層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 5 Layer NDS	6層碳素材噪音排放系統 Carbon-based 6 Layer NDS		7層碳素材噪音排放系統, 2層電磁干擾吸納技術 Carbon-based 7-Layer NDS, 2 X EMI Absorption	7層碳素材噪音排放系統, 3層電磁干擾吸納技術 Carbon-based 7-Layer NDS, 3 X EMI Absorption
冷焊掛電無鍍銀紫銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Purple Copper Plugs		冷焊掛電無鍍銀紅銅插頭 Cold-Welded, Hanging-Silver over Red Copper Plugs		
				72v DBS Level X 電池電介偏壓系統





Carbon 碳纖 同軸數碼線



WEL Signature 簽名版 同軸數碼線



卷裝喇叭線 | Speaker Cables on Spools

G2	X2	SLiP/DB-16/2	SLiP/DB-16/4	SLiP/DB-14/2	SLiP/DB-14/4
					
技術規格 Technical Specifications					

多股式長結晶純銅 Semi-Solid True-Concentric LGC

16號	14號	16號	16號	14號	14號
深灰 或 米白 聚氯乙烯絕緣外皮 Dark Grey PVC or Off-White PVC		白底/銀間 或 灰底/紅間 聚氯乙烯絕緣外皮 White PVC with Silver Stripes or Gray PVC with Red Stripes			

Type 5	Rocket 11 火箭 11	Rocket 22 火箭 22	Rocket 33 火箭 33	Rocket 44 火箭 44	Rocket 88 火箭 88
					
技術規格 Technical Specifications					

四芯螺旋鋪排 Star-Quad	雙螺旋對裝鋪排 Double Spiral-Pair		雙四芯螺旋幾何鋪排 Double Star-Quad		
15號	14號	12號	14號	13號	
單支超完美表層簽名版純銅 / 單支長結晶純銅 Solid PSC+ Sonic-Signature / Solid LGC	多股式長結晶純銅 Semi-Solid True-Concentric LGC	多股式完美表層純銅 / 長結晶純銅 Semi-Solid True-Concentric PSC / LGC	單支完美表層純銅 / 長結晶純銅 Solid PSC / LGC	單支超完美表層純銅 / 完美表層純銅 Solid PSC+ / PSC	單支超完美表層純銅 Solid PSC+
方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors	聚氯乙烯絕緣 PVC		所有正極導體使用泡沫狀聚乙烯絕緣 Foamed-Polyethylene (For All Positive Conductors)		
碳素材噪音排放系統 Carbon-based NDS			碳素材噪音/串音排放系統 Carbon-based Noise / Cross-Talk-Dissipation Systems		
紅間 聚氯乙烯絕緣外皮 Red Striped PVC	白 / 黑 聚氯乙烯絕緣外皮 Black or White PVC		紅間 / 黑 聚氯乙烯絕緣外皮 Black PVC with Red Stripes	亮黑啞光間 / 黑 聚氯乙烯絕緣外皮 Black PVC with Gloss Black Matte Stripes	綠間 / 黑 聚氯乙烯絕緣外皮 Black PVC with Green Stripes

卷裝電源線 | AC Power Cables on Spools

Mistral
寒風



技術規格 Technical Specifications

多股式導體鋪排 Semi-Solid True-Concentric

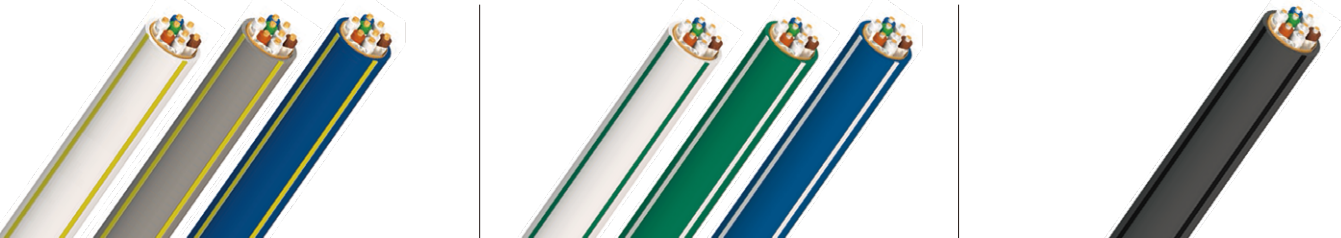
12號

多股式超完美表層純銅 / 長結晶純銅 Semi-Solid True-Concentric PSC+ / LGC

射頻 / 地迴路噪音排放系統 RF / ND-TECH

方向監控導體鋪排 Directionally Controlled Conductors

散裝CAT 7類訊號線 | Bulk Cat7 Cables

CAT700 Pearl 珍珠	CAT700 Forest 森林	CAT700 Carbon 碳纖
		
技術規格 Technical Specifications		
外圍屏蔽及獨立對裝處理 Overall Shield and Individual Pairs		
23號		
單支長結晶純銅 Solid LGC	單支鍍 0.5% 銀純銅 Solid 0.5% Silver	單支鍍 5% 銀純銅 Solid 5% Silver
堅硬蜂巢結構絕緣 Hard-Cell Foam Insulation		
黃間 / 白色 或 灰色 聚氯乙烯絕緣外皮 CMG (CL3/FT4) Rated White or Medium Gray PVC with Yellow Stripes	綠間 / 白色 聚氯乙烯絕緣外皮 CMG (CL3/FT4) Rated White PVC with Green Stripes	黑間 / 深灰 聚氯乙烯絕緣外皮 CMG (CL3/FT4) Rated Dark Gray PVC with Black Stripes

18號直徑 75歐姆同軸散線 | HD6: 18 AWG 75Ω Cables

(適用於: 視頻 / RF天線 / 數碼 / 超低音箱訊號線)

HD6 Pearl 珍珠	HD6 Forest 森林	HD6 Carbon 碳纖
		
技術規格 Technical Specifications		
單支鍍錫銅 Solid Conductive-Coated Copper	單支鍍 0.5% 銀純銅 Solid 0.5% Silver	單支鍍 5% 銀純銅 Solid 5% Silver
3層屏蔽 (錫箔 + 90% 屏蔽金屬織網 + 錫箔) 3-Layer Shield		4層屏蔽 (碳素材聚乙烯 + 錫箔 + 90% 屏蔽金屬織網 + 錫箔) 4-Layer Shield
深灰 / 白條 Dark Gray / White Stripes	白條 / 灰 或 綠 / 白條 Gray / Green / White Stripes	黑 / 灰 / 白條 Black / Gray / White Stripes

分線器，插頭及轉換器 | Splitters / Connectors / Adaptors

FLX-X 轉換器 RCA 公 - 2 x RCA 母	FLX-X 轉換器 RCA 母 - 2 x RCA 公	Hard Mini / RCA 轉換器 3.5mm 立體聲 公 - 2 x RCA 母	FLX-Mini / RCA 轉換器 3.5mm 立體聲 公 - 2 x RCA 母	Telegärtner Male Connector for CAT700 CAT700類Telegärtner公插
				
技術規格 Technical Specifications				
Solid LGC 實芯單支長結晶 純銅導體	Solid LGC 實芯單支長結晶 純銅導體		Solid PSC+ 實芯單支超完美表層 純銅導體	

接口連接器 | Adapters

HDMI-90°/ W	HDMI-90°/ N	HDMI Coupler	HDMI 90° NU/R	HDMI 90° NU/L	HDMI A-C Adaptor	HDMI A-D Adaptor	HDMI A-C&D Adaptor
							
技術規格 Technical Specifications							
HDMI 90度 (闊口) 接口連接器	HDMI 90度 (窄口) 接口連接器	HDMI 母 - HDMI 母 接口連接器	HDMI 90度 右轉 接口連接器	HDMI 90度 左轉 接口連接器	HDMI A-C 接口連接器	HDMI A-D 接口連接器	HDMI A-C&D 接口連接器

USB Mini to Micro Adaptor	Micro USB to Lightning Adaptor	USB A - C	USB B to Micro Adaptor	Toslink Mini Adaptor
				
技術規格 Technical Specifications				
USB Mini - USB Micro 接口連接器	Micro USB - Lightning 接口連接器	支援 USB 2.0 及 USB 3.0	USB B - Micro USB 接口連接器	Toslink - Mini Toslink 接口連接器

輔件 | Accessories

DragonTail USB A to Micro Adaptor	DragonTail USB A 2.0 Extender	DragonTail A to C Adaptor	JitterBug FMJ USB 噪音過濾器	JitterBug USB 噪音過濾器	Noise-Stopper Caps 插座屏蔽防塵保護蓋
					
龍尾延長線 (USB Micro頭)	龍尾延長線 (USB 2.0 A頭)	龍尾延長線 (USB C頭)	外殼以金屬製作，進一步加強 射頻 RF 及電磁波 EMI 抵禦效能	內置2組分立式降噪線路， 有效吸納和消除噪音及鈴震	備有 RCA, XLR, USB-A, HDMI, RJ45 可供選購

DBS Level X Upgrade Kit DBS X 升級電池盒	Fog Lifters (Set of 8) 喇叭線承座 (1套8件)	Sorbothane Self-Stick Sheet 自黏性阻尼避震墊片	SorboGel Q Feet System (4pcs) Q 避震腳 (1套4件)	Anti-Static Record Brush 黑膠唱片專用靜電消除刷	CleanScreen Kit 屏幕清潔套裝
					
內置 RF 射頻陷閉電路，並 借助 72V 直流電所產生的 強勁兼穩定靜電場，令絕緣 管道產生極化和飽和現象， 確保訊號傳輸速度維持在 最高水平。	避免線材與其它物料接觸， 減少干擾，防止音樂細 節流失，適合對訊線、喇叭 線及電源線使用。 體積 (H x W x D): 5.6" x 5.6" x 6.25"	6 吋丁方，厚度為 0.1 吋， 可自行裁剪不同尺寸，適 用於各類器材及揚聲器腳 架頂部			

電源插頭及插座 | AC Connectors and Wall Outlet

Mistral AC Plug 寒風 電源插頭



NRG Edison 美式雙位電源插座



技術規格 Technical Specifications

傳導接點選用鍍銀紅銅及鍍銅生產，
備有 US-15A, UK-13A, IEC-C13, IEC-C19 規格可供選購

傳導接點選用鍍銀鍍銅生產，
隨插座附送專用面板及固定螺絲，備有 15A / 20A 規格可供選購

電源插頭轉接器 | Power Adaptors

IEC > 3US



IEC-90°/1



IEC-90°/2



C7 90° (E)



C7 90° (U)



技術規格 Technical Specifications

IEC > 3組
美式電源排插

IEC插頭 90度/1 接口連接器

IEC插頭 90度/2 接口連接器

C7插頭E型轉接器

C7插頭U型轉接器

接駁插頭 | Connectors

1410 S/G 鍍銀 / 鍍金Y型插頭



1010 S/G 鍍銀 / 鍍金Y型插頭



1414 S/G 鍍銀 / 鍍金Y型插頭



1014 S/G 鍍銀 / 鍍金Y型插頭



1056 S/G 鍍銀 / 鍍金Y型插頭



P10M S/G 鍍銀 / 鍍金Y型插頭



Crimp BFA S/G 鍍銀 / 鍍金BFA 插頭



1002 S/G 鍍銀 / 鍍金Y型轉 香蕉型轉換插



技術規格 Technical Specifications

對應14號規格線材
及3/16吋插座

對應10號規格線材
及3/16吋插座

對應14號規格線材
及1/4吋插座

對應10號規格線材
及1/4吋插座

對應10號規格線材
及5/16吋插座

對應10號規格線材，
1/4及5/16吋插座

對應9號規格線材

解碼器 | DAC

DragonFly Cobalt 藍蜻蜓 USB 解碼器



DragonFly Red 紅蜻蜓 USB 解碼器



DragonFly Black 黑蜻蜓 USB 解碼器



Beetle 甲蟲 藍牙 / 光纖 / USB 解碼器



技術規格 Technical Specifications

支援 MQA 編碼

—

選用 ESS ES9038Q2M 解碼器

選用 ESS ES9016 解碼器

選用 ESS ES9010 解碼器

ESS SABRE 9601 耳機專用模擬放大晶片

TI TPA 6130 耳機專用模擬放大晶片

—

64 段 Bit-perfect 數碼音控線路

模擬音控線路

64 段 Bit-perfect 數碼音控線路
(只限 USB / 藍牙 輸入)

2.1V 輸出電壓

1.2V 輸出電壓

1.35V 輸出電壓



中國（包括港、澳地區）總代理：

威達公司 RADAR AUDIO COMPANY

地址：香港葵涌禾塘咀街 31-39 號香港毛紡工業大廈 11 字樓 1104 室

電話：(852) 2418 2668 傳真：(852) 2418 2211

E-mail: contact@radaraudio.com

陳列室：

■香港銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 35 樓 3504-05 室 電話：(852) 2506 3131

■九龍尖沙咀彌敦道 63 號 iSQUARE 國際廣場 5 樓 505 室 電話：(852) 2317 7188

想獲得最新產品資訊及市場動向，請加入：



Facebook

 威達公司 Radar Audio Company 



官方網店

www.radaraudioshop.com



QQ

2694 343 968



微信公眾號

Radar Audio 威達公司