

新音響

New Audiophile

<http://www.new-audiophile.com>

打造高端音响/时尚影音的新娱乐方式

236
2020

人民币 ¥25.00 港币 \$30.00

ISSN 1810-9780



IN ADMIRATION OF MUSIC

POWER 仅需电源
PAIR 简易配对
PLAY 轻松播放

DESIGNED IN  DENMARK



官方微信

达尼博睿无线版音响系统

DALI OBERON C

全新发布



无APP捆绑



无需音箱线



零失真



达尼定制单元

高清影音线新标杆

AudioQuest 线圣 2020 全新 48Gbps HDMI2.1 线材系列



与 时并进的美国 AudioQuest 线圣，最近推出了 2020 全新 48Gbps HDMI 线材系列，所有型号均配备经过方向监控制程的导体，及 AudioQuest 研发的专利 Noise Dissipation 噪音排放技术，除了入门新成员 Blueberry 蓝莓提供 18Gbps 带宽及对应 4K-8K 视频规格外，其余型号全部支持最高标准的 48Gbps 带宽，支持 8K/10K、8K/60 和 4K/120 高规格视频、HDR 高动态范围及 eARC 强化音频回传声道，全面切合新世代 HDMI 2.1 家庭影院制式和超高帧率竞技级电玩人士的严格要求。

5 对导体各配备独立屏蔽及接地引线

技术上，AudioQuest 全新 48Gbps HDMI 线材系列的内部结构，较以往型号来得更紧凑和精密，19 条导体之中，5 对用作传送 A/V 讯号的导体，不但各配备不同程度的屏蔽，还各享有独立接地引线 (Ground Reference)，缔造更优秀

的噪音抵御效能。此外，端子的焊接及屏蔽加工手法，也较同类型产品讲究甚多。

另备有 3 款专为 eARC 连接的特别型号

AudioQuest 全新 48Gbps HDMI 线材系列另备有 3 款构造相同，专为 eARC 强化音频回传声道

连接而设的特别型号，它们分别为 Vodka 伏特加 eARC、ThunderBird 雷鸟 eARC 及 Dragon 龙 eARC，三者跟基本型号的最大分别，在于 A/V 讯号导体清一色选用单支混合 0.5% 银成份的高纯度铜，而 eARC 专用导体及 A/V 讯号导体专用屏蔽/接地引线 (Ground Reference) 则与基本型号相同。



针对长距离传送的型号将会继续生产

除了9个全新及3个专为eARC接驳而设的特别型号之外，针对长距离传送而设，拥有18G带宽，同时支持4K/8K及eARC的Active Pearl珍珠主动版，Active Forest森林主动版及Active Optical Cherry Cola樱桃可乐混合式主动光纤将会继续生产供应市场需求。




AudioQuest 2020 全新 48Gbps HDMI 线材系列简介



1、蓝莓 BlueBerry

- 支援 4K/8K，18Gbps 带宽，对应 8K/30 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体及 eARC 专用导体选用 Solid Long Grain Copper 单支长结晶纯铜
- A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用镀锡铜 Tinned Copper
- 第 1 级噪音排放：方向监控导体铺排
- 提供长度：0.6m-5m

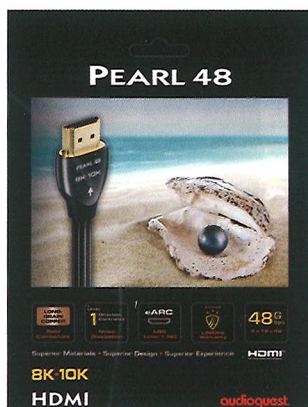

2、Pearl 珍珠 48


- 支持 8K/10K，48Gbps 带宽，对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体及 eARC 专用导体选用 Solid Long Grain Copper 单支长结晶纯铜
- A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用 Tinned Copper 镀锡铜
- 第 1 级噪音排放：方向监控导体铺排
- 提供长度：0.6m-15m ** (8m-15m 支援 18Gbps 带宽、4K-8K 视频解像)



3、Forest 森林 48


- 支持 8K/10K，48Gbps 带宽，对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体及 eARC 专用导体选用单支含 0.5% 银成份高纯度铜
- A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用 Tinned Copper 镀锡铜
- 第 1 级噪音排放：方向监控导体铺排
- 提供长度：0.6m-12.5m ** (8m-12.5m 支援 18Gbps 带宽、4K-8K 视频解像)



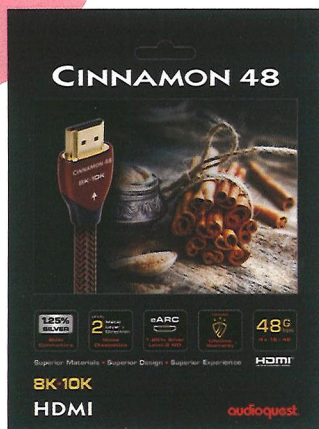


4、Cinnamon 肉桂 48

- 支持 8K/10K, 48Gbps 带宽, 对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体及 eARC 专用导体选用单支含 1.25% 银成份高纯度铜
- A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用单支含 0.5% 银成份高纯度铜
- 第 2 级噪音排放: 金属层屏蔽 + 方向监控导体铺排
- 提供长度: 0.6m-5m

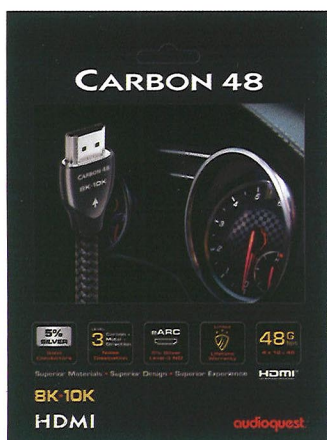


5、Carbon 碳纤 48

- 支持 8K/10K, 48Gbps 带宽, 对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体及 eARC 专用导体选用单支含 5% 银成份高纯度铜
- A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用单支含 1.25% 银成份高纯度铜
- 第 3 级噪音排放: 碳素材屏蔽 + 金属层屏蔽 + 方向监控导体铺排
- 提供长度: 0.6m-3m

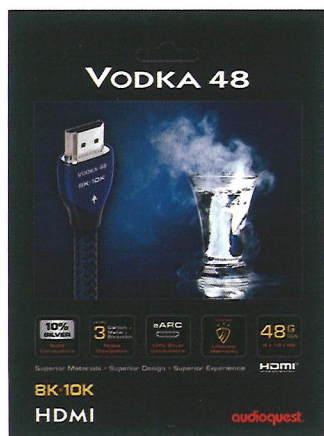

6、Vodka 伏特加 48


- 支持 8K/10K, 48Gbps 带宽, 对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体及 eARC 专用导体选用单支含 10% 银成份高纯度铜
- A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用单支含 5% 银成份高纯度铜
- 第 3 级噪音排放: 碳素材屏蔽 + 金属层屏蔽 + 方向监控导体铺排
- 提供长度: 0.6m-3m

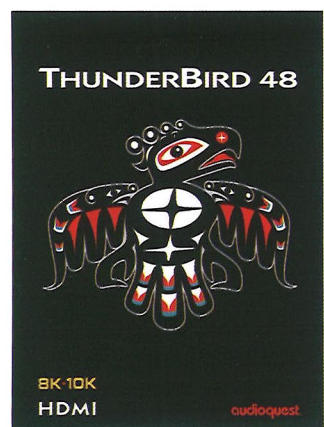

7、ThunderBird 雷鸟 48


- 支持 8K/10K, 48Gbps 带宽, 对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体、eARC 专用导体、A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用单支含 10% 银成份高纯度铜
- 第 5 级噪音排放: 石墨烯屏蔽 + 双层碳素材屏蔽 + 方向监控导体铺排
- 提供长度: 0.6m-3m



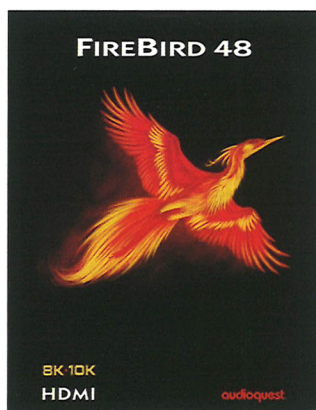

8、FireBird 火鸟 48

- 支持 8K/10K, 48Gbps 带宽, 对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体及 eARC 专用导体选用完美表层纯银
- A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用单支含 10% 银成份高纯度铜
- 第 6 级噪音排放: 石墨烯屏蔽 + 双层碳素材屏蔽 + 方向监控导体铺排
- 提供长度: 0.6m-3m

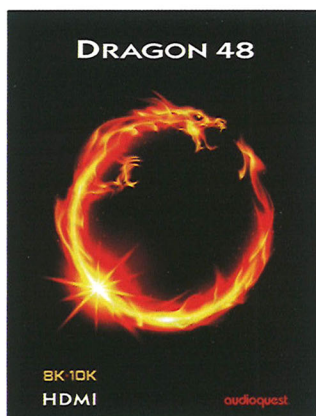

9、Dragon 龙 48

- 支持 8K/10K, 48Gbps 带宽, 对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体、eARC 专用导体、A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用完美表层纯银
- 第 6 级噪音排放: 72V DBS+ 石墨烯屏蔽 + 双层碳素材屏蔽 + 方向监控导体铺排
- 提供长度: 0.6m-3m



HDMI eARC 专用线材系列

- 支援 8K/10K
- 48Gbps 带宽, 对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体选用单支含 0.5% 银成份高纯度铜
- eARC 专用导体选用单支含 10% 银成份高纯度铜
- A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用单支含 5% 银成份高纯度铜
- 第 3 级噪音排放: 碳素材屏蔽 + 金属层屏蔽 + 方向监控导体铺排
- 提供长度: 0.6m-3m

Vodka 伏特加 eARC



ThunderBird 雷鸟 eARC



Dragon 龙 eARC



- 支援 8K/10K
- 48Gbps 带宽, 对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体选用单支含 0.5% 银成份高纯度铜
- eARC 专用导体、A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用单支含 10% 银成份高纯度铜
- 第 5 级噪音排放: 石墨烯屏蔽 + 双层碳素材屏蔽 + 方向监控导体铺排
- 提供长度: 0.6m-3m

- 支援 8K/10K
- 48Gbps 带宽, 对应 8K/60、4K/120 视频、HDR、eARC
- A/V 讯号导体选用单支含 0.5% 银成份高纯度铜
- eARC 专用导体、A/V 讯号导体专用屏蔽 / 接地引线 (Ground Reference) 选用完美表层纯银
- 第 6 级噪音排放: 72V DBS+ 石墨烯屏蔽 + 双层碳素材屏蔽 + 方向监控导体铺排
- 提供长度: 0.6m-3m