

音响 · 音乐 一种脱俗的生活态度

www.avline.com

人民币20.00元

视听前线

Sound
&
Vision
Panorama

2022 12

ISSN 2222-7105




Made in USA

首对MAGNEPAN四件式

旗舰 30.7 登录爱威影音

磁力平面振膜扬声器


无需插电及转换高压
不受温度、湿度、尘埃影响
突破静电扬声器的缺陷

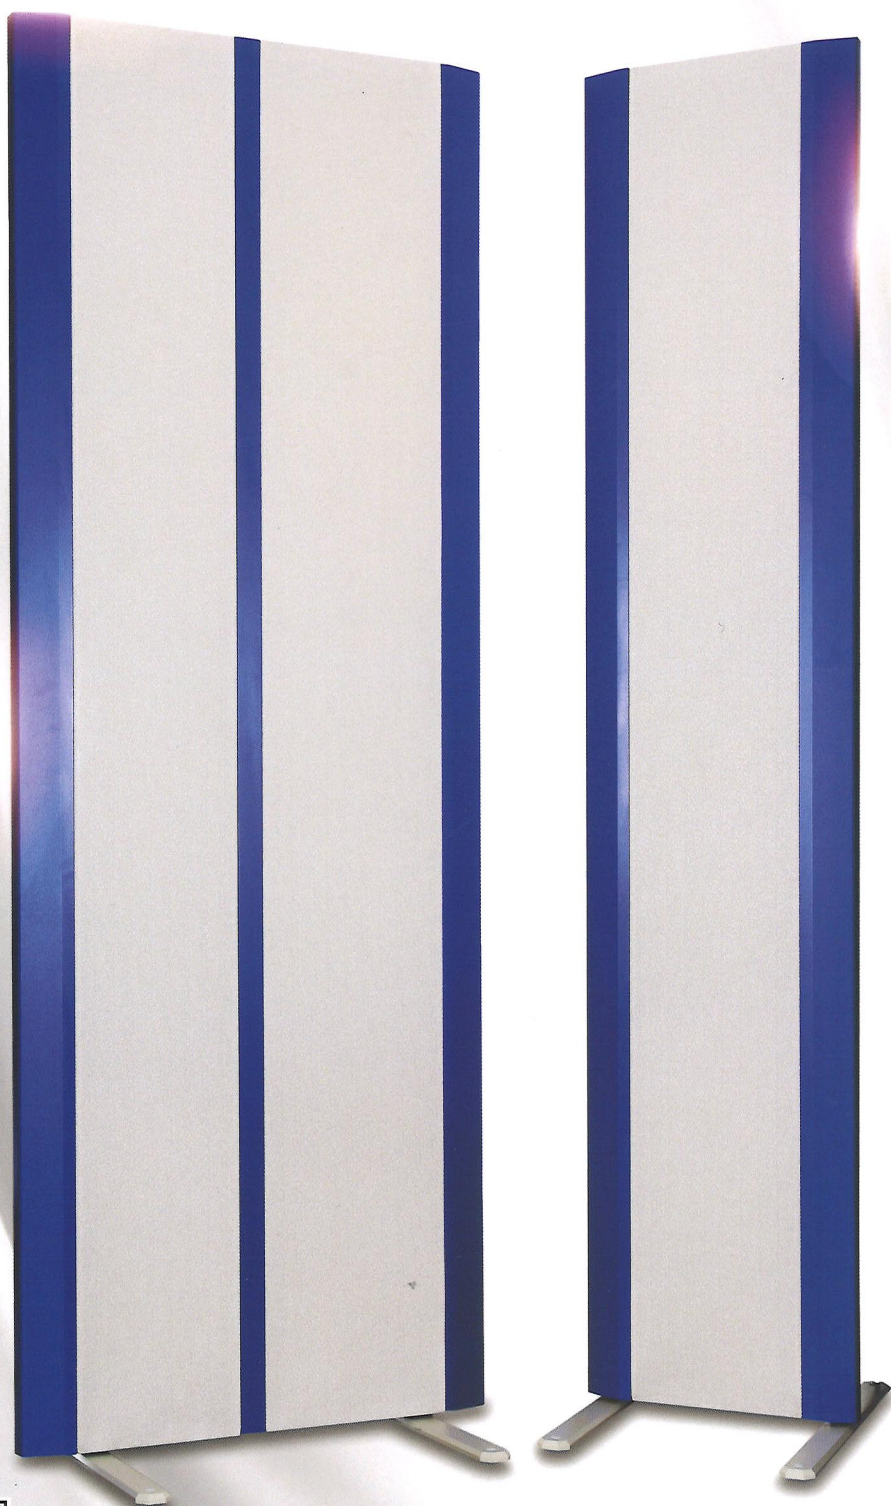

SCI-FI
HI-END



扫码关注
爱威公众号

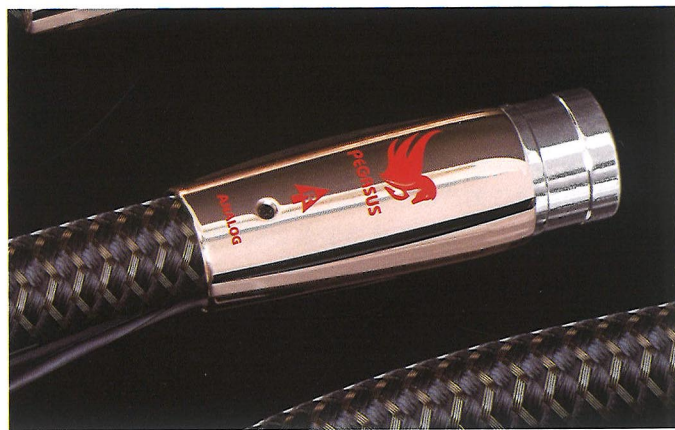

线圣神驹 威震四方

AudioQuest Mythical Horses 神驹信号线系列

产品代理：威达公司

承袭同门 Mythical Creature 神兽模拟信号线系列的设计重点，美国线圣 AudioQuest 宣布加推 Mythical Horses 神驹模拟信号线系列，成员包括飞马 Pegasus 及黑骏 Black Beauty，如出一辙绝不妥协的开发概念，暗示着它俩拥有上级型号的靓声基因，线材构造略经简化后，其价钱定位变得更亲民。

取材自旗舰零特性阻抗非压缩电流传输技术

正如前文所说，由两位成员所组成的神驹模拟信号线系列，流着上级型号的血脉，因此，它们也同样配备美国线圣 AudioQuest 独步天下的零特性阻抗非压缩电流传输技术 (ZERO-Tech: No Characteristic Impedance)，既有效抵消线材本身所积存的静电，同时实现线性化射频噪声排放 (Noise-Dissipation)，其网状网络屏蔽结构 (Mesh-Network) 分别由多层碳素材料 Carbon 及石墨烯 Graphene 所构成，配合专用引线跟接驳插头接通，有效阻


截射频干扰 (Radio-Frequency) 的侵袭，对于提升频响伸延及瞬变反应可谓相得益彰。

聚乙烯与聚丙烯绝缘材料

线身采取一体化设计的 Mythical Horses 神驹信号线系列，沿用美国线圣 AudioQuest 傲视业界超过四十载、效果极为显著的双平衡 (Double-Balanced) 及三平衡 (Triple-Balanced) 几何导体铺排方案，用作传送信号的导体，将会被安排在泡沫状聚乙烯 Foamed Polyethylene (Black Beauty 黑骏) 及聚丙烯导管内 Polypropylene Air-Tubes (Pegasus 飞马)，配合空气作为绝缘，缔造优秀避震效果。

飞马 Pegasus 配备 72V DBS 电池电介偏压系统

飞马 Pegasus RCA 模拟信号线搭载最新改良的 72V DBS 电池电介偏压系统 (Dielectric-Bias System)，借助 6

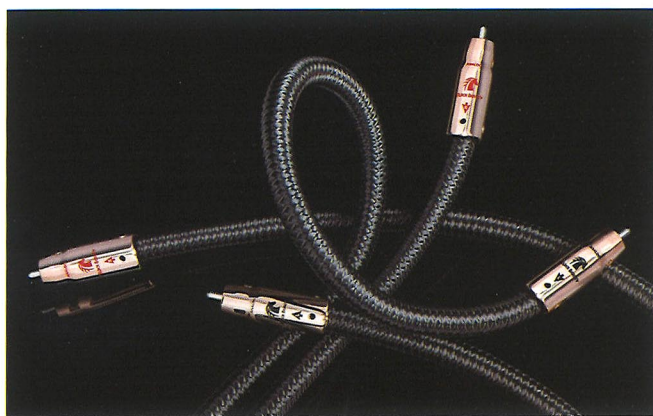


Black Beauty 黑骏 RCA 模拟信号线技术规格：■ 双平衡几何铺排 Double-Balanced Geometry ■ 零特性阻抗非压缩电流传输技术 ZERO-Tech (No Characteristic Impedance) ■ 单支超完美表层纯铜 Solid PSC+ (信号导体、地端) ■ 单支 0.5% 镀银纯铜 Solid 0.5% Silver-Plated Copper (射频干扰专用引线) ■ 方向监控导体铺排 Directionally Controlled Conductors ■ 泡沫状聚乙烯绝缘 Foamed Polyethylene Insulation ■ 接驳插头导电部件 / 屏蔽外壳：挂电镀银红铜 / 镀铜 ■ 第6级线性化噪音排放 Level 6 Linear Noise-Dissipation System



Pegasus 飞马 RCA 模拟信号线技术规格：■ 双平衡几何铺排 Double-Balanced Geometry ■ 零特性阻抗非压缩电流传输技术 ZERO-Tech (No Characteristic Impedance) ■ 单支超完美表层纯铜 Solid PSC+ (讯号导体、地端) ■ 单支 6% 镀银纯铜 Solid 6% Silver-Plated Copper (射频干扰专用引线) ■ 方向监控导体铺排 Directionally Controlled Conductors ■ 聚丙烯空气导管绝缘 Polypropylene Air-Tubes Insulation ■ 接驳插头导电部件 / 屏蔽外壳：挂电镀银红铜 / 镀铜 ■ 第6级线性化噪音排放 Level 6 Linear Noise-Dissipation System ■ 72V DBS 电池电介偏压系统



Black Beauty 黑骏 XLR 模拟信号线技术规格：■ 三平衡几何铺排 Triple-Balanced Geometry ■ 零特性阻抗非压缩电流传输技术 ZERO-Tech (No Characteristic Impedance) ■ 单支超完美表层纯铜 Solid PSC+ (正/负相位信号导体、地端) ■ 单支 0.5% 镀银纯铜 Solid 0.5% Silver-Plated Copper (射频干扰专用引线) ■ 方向监控导体铺排 Directionally Controlled Conductors ■ 泡沫状聚乙烯绝缘 Foamed Polyethylene Insulation ■ 接驳插头导电部件 / 屏蔽外壳：挂电镀银红铜 / 镀铜 ■ 第6级线性化噪音排放 Level 6 Linear Noise-Dissipation System

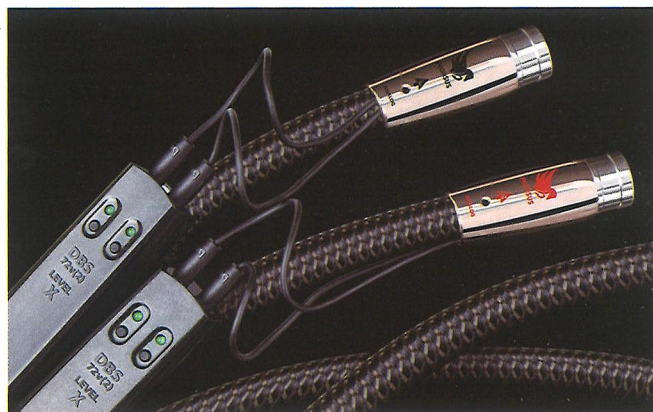

Pegasus 飞马 XLR 模拟信号线技术规格：■ 三平衡几何铺排 Triple-Balanced Geometry ■ 零特性阻抗非压缩电流传输技术 ZERO-Tech (No Characteristic Impedance) ■ 单支超完美表层纯铜 Solid PSC+ (正/负相位信号导体、地端) ■ 单支 6% 镀银纯铜 Solid 6% Silver-Plated Copper (射频干扰专用引线) ■ 方向监控导体铺排 Directionally Controlled Conductors ■ 聚丙烯空气导管绝缘 Polypropylene Air-Tubes Insulation ■ 接驳插头导电部件 / 屏蔽外壳：挂电镀银红铜 / 镀铜 ■ 第6级线性化噪音排放 Level 6 Linear Noise-Dissipation System ■ 双输出 Dual-72V DBS 电池电介偏压系统

枚以串连方式接驳的干电池所产生的强劲兼稳定静电场，令绝缘管道产生极化及饱和现象，确保传输速度维持在最高水平。至于 飞马 Pegasus XLR 版本所采用的双输出 Dual-72V DBS，更属于首次曝光的全新制品，内藏两组独立运作线路及直流供电组，附设两枚检测按钮及 LED 灯号，方便用户随时检查正相及负相导体的电池电介偏压系统的工作状态。

方向监控单支超完美表层导体

飞马 Pegasus 及 黑骏 Black Beauty 模拟信号线，选用美国线圣 AudioQuest 引以为傲、组装方向经过严格监控的 Solid PSC+ 单支超完美表层纯铜作为信号导体及地端。至于跟网状网络屏蔽结构 (Mesh-Network) 接通，用

作引导射频干扰的专用线材，也分别用上了包含 0.5% (Black Beauty 黑骏) 及 6% (Pegasus 飞马) 银成份的单支纯铜导体。

重量级镀铜屏蔽外壳接驳端子

美国线圣 AudioQuest 不但甘于大洒成本，为发烧友选用极高质量的金属导体，对于接驳端子的质量也同样重视，如神驹信号线系列所使用的 RCA 及 XLR 冷焊插头，都属于全新设计的专用货色，所有导电部件严选高纯度红铜车制而成，组装前预先经过人手抛光及挂电镀银处理。至于有效防止射频噪声透过电容耦合方式进入导体的重量级屏蔽外壳，则会经过挂电镀铜处理，并喷上透明绝缘涂层，防止氧化之余，进一步提升传导与视觉效果。